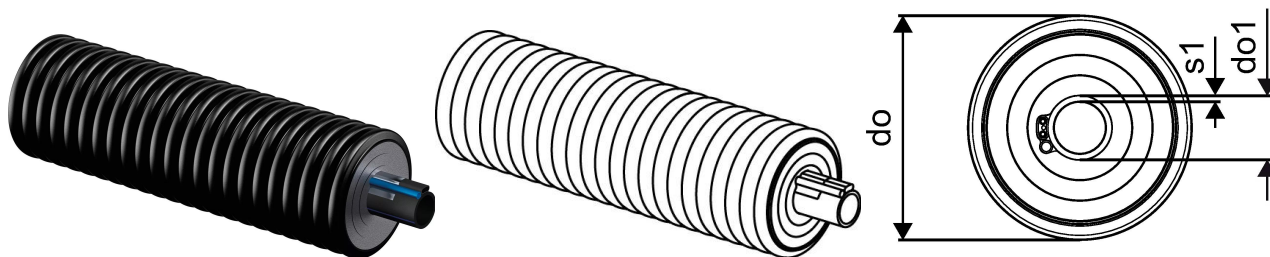


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m**1095737**

- przedłużenie kabla zapobiegającego zamarzaniu

**O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS cable****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- Kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- Rurka elektroinstalacyjna: rurka PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- Temperatura robocza: +20°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

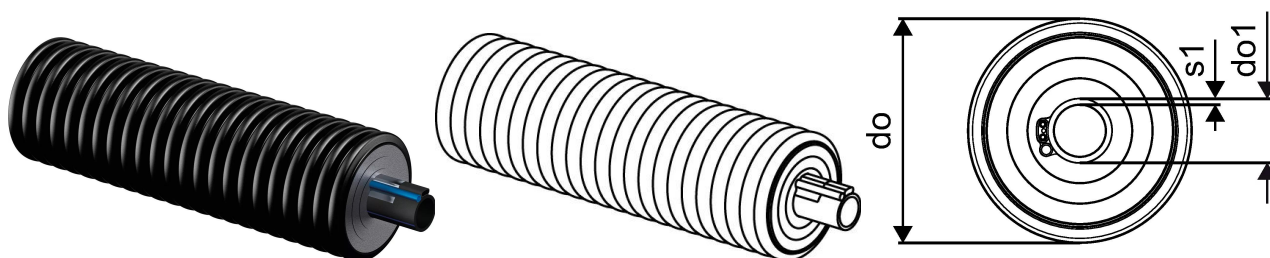

Measurements

Promień gięcia M	0,7
Średnica zewnętrzna_do	140
Średnica zewnętrzna_do1	63
Grubość ściany_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	2,1
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905537556
Wysokość opakowania PL1	2250
Długość opakowania PL1	2250
Ilość w opakowaniu PL1	150
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	7,0875
Waga opakowania PL1	315
Szerokość opakowania PL1	1400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl