


Uponor Combi Pipe PN10, S 25x3,5 6m

1105797

- ciśnienie projektowe 10 bar
- w sztandze

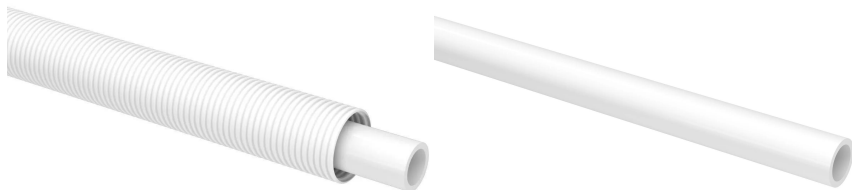

O produkcie Uponor Combi Pipe PN10, S

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Combi Pipe PN10, S 25x3,5 6m

1105797

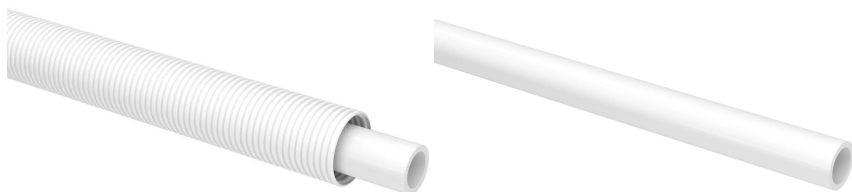

Product code

Item no EAN 6414905528998

Item no GTIN 06414905528998

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 25

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,237

Szerokość jednostki elementu 25

Item_UOM m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905536115

Opakowanie GTIN PL3 06414905536122

Wysokość opakowania PL1 25

Wysokość opakowania PL3 145

Długość opakowania PL1 6000

Długość opakowania PL3 6050

Ilość w opakowaniu PL1 12

Ilość w opakowaniu PL3 144

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3 Box

Opakowanie Objętość PL1 0,0075

Opakowanie Objętość PL3 0,17106375

Waga opakowania PL1 2,844

Waga opakowania PL3 37

Szerokość opakowania PL1 50

Szerokość opakowania PL3 195

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl