


Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

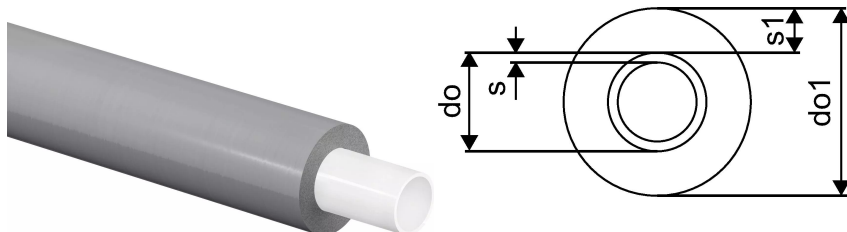

O produkcie Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

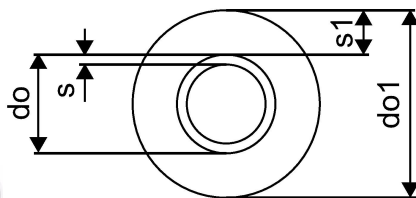**Product code**

Item no EAN	6414905529032
Item no GTIN	06414905529032
Item no NRF	5112008

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	41
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,181
Szerokość jednostki elementu	41
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	20
Średnica zewnętrzna_do1	41
Grubość ściany_s	2,8
Grubość ściany_s1	9

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905536177
Opakowanie GTIN PL4	06414905552825
Wysokość opakowania PL3	800
Wysokość opakowania PL4	2020
Długość opakowania PL3	750
Długość opakowania PL4	750
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	450
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,45
Opakowanie Objętość PL4	1,13625

Waga opakowania PL3	9,1
Waga opakowania PL4	100
Szerokość opakowania PL3	750
Szerokość opakowania PL4	750

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl