


Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

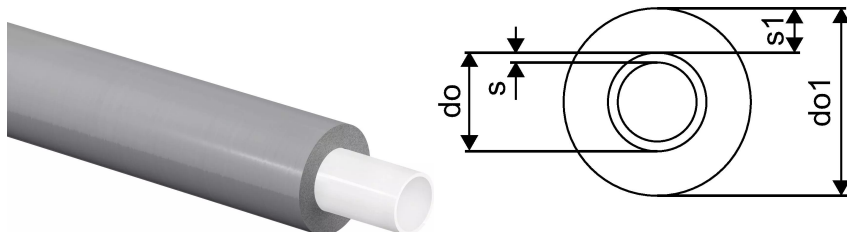

O produkcie Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa zastosowania 4 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

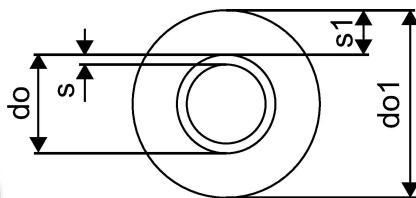**Product code**

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2680
Szerokość jednostki elementu	46
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Średnica zewnętrzna_do1	46
Grubość ściany_s	3,5
Grubość ściany_s1	9

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905536191
Opakowanie GTIN PL4	06414900437851
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	2020
Długość opakowania PL1	750
Długość opakowania PL4	750
Ilość w opakowaniu PL1	25
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,1125
Opakowanie Objętość PL4	1,13625

Waga opakowania PL1	6,7
Waga opakowania PL4	98
Szerokość opakowania PL1	750
Szerokość opakowania PL4	750

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl