


Uponor Combi Port E-Pro kabel regulatora LIYY 2x 0,14 0,5m,230V**1117219**

- zestaw do podłączenia panelu sterowania pokojowego do podłączenia termostatu pokojowego z wyjściem 230 V do EXT ON/OFF na sterowniku
- kabel LIYY 2x 0,14 o długości 0,5 m
- 1 przyłącze boczne: JST 02NR E6S
- podłączenie z 2 stron: 2-pinowa wtyczka AC164 (wh/bu) ze zintegrowanym transoptorem, gniazdo w zestawie

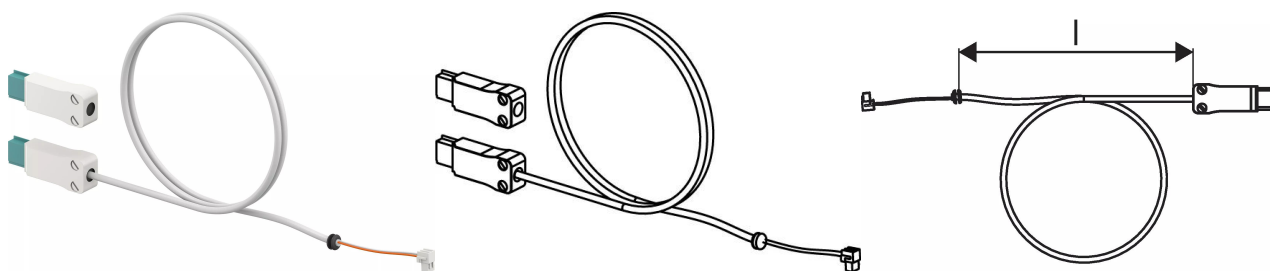

O produkcie Uponor Combi Port E-Pro kabel regulatora

Specyfikacja

- stacja mieszkaniowa prefabrykowana i poddana próbie ciśnieniowej
- jednostka pokryta izolacją w celu uniknięcia strat ciepła
- dane dotyczące warunków eksploatacji i stosowania zostały przedstawione w kartach technicznych
- izolacja termiczna rur obiegu zasilania CO
- wtórny zestaw mieszający z pompą wtórną do ogrzewania podłogowego i zaworem silnikowym do sterowania zasilaniem grzewczym połączony z Uponor Smatrix Move
- regulacja przepływu z kompensacją pogodową za pomocą zaworu silnikowego i programu tygodniowego z dziewięcioma zaprogramowanymi harmonogramami, pompa spójna z kontrolerem Uponor Smatrix Base lub Wave
- czujnik przepływu zasilania
- czujnik temperatury zewnętrznej
- ogranicznik uderzenia hydraulicznego
- regulator różnicy ciśnień w obiegu pierwotnym
- syfon termiczny poprawia higieniczność, ogranicza przegrzew wymiennika w stanie czuwania
- zawór strefowy na wtórnym obiegu ogrzewania
- wyjście zimnej wody z dystansem montażowym wodomierza 110 mm x3/4"
- filtr obiegu pierwotnego zasilania i powrotu ogrzewania
- możliwość podłączenia uziemienia elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze na ogrzewaniu : PN10
- maks. ciśnienie robocze na wodzie pitnej: PN10
- maks. temperatura pracy: 5 - 85 °C
- maks. różnica ciśnień na ogrzewaniu: 2,5 bar
- min. ciśnienie na wodzie pitnej: 2,0 bar
- materiały złączy na wodzie pitnej: CW617N
- materiały złączy na ogrzewaniu: CW617N, CW614N
- materiał rur: stal nierdzewna 1.4401
- stacja mieszkaniowa gotowa do montażu ściennego
- wymiary: szerokość/wysokość/głębokość W/H/D 390 x 578 x 280 mm
- pobór mocy elektrycznej: max 3W

Podanie


- ciepła woda użytkowa przygotowana na żądanie
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy ogrzewania grzejnikowego

Potwierdzenie

Certyfikaty PZH i DVGW

Uponor Combi Port E-Pro kabel regulatora LIYY 2x 0,14 0,5m,230V

1117219

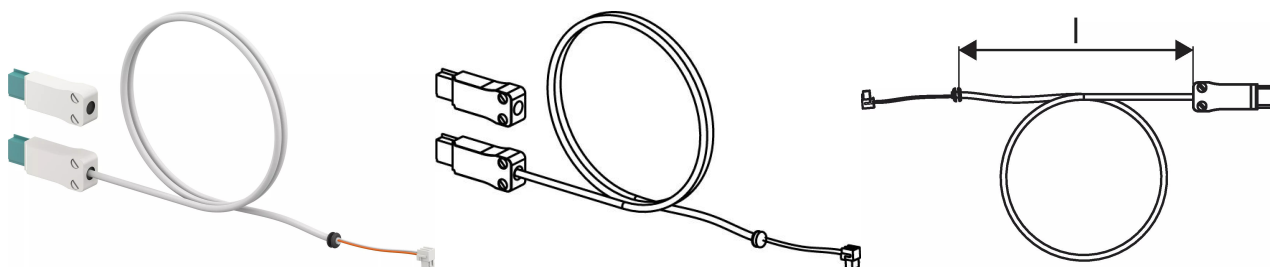

Product code

Item no EAN 4026115363591

Item no GTIN 04026115363591

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 30

Długość jednostki przedmiotu 105

Masa jednostkowa przedmiotu 0,5

Szerokość jednostki elementu 105

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 500

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900326063

Wysokość opakowania PL1 50

Długość opakowania PL1 110

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1 0,000605

Waga opakowania PL1 0,6

Szerokość opakowania PL1 110

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Kolejowa 3/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl