


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i cyrkulacji
- podwójna rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja

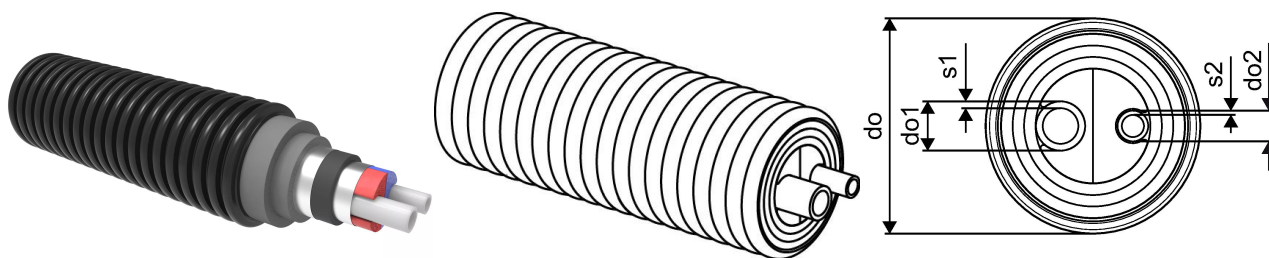

O produkcie Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiał izolacyjny: przełomowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

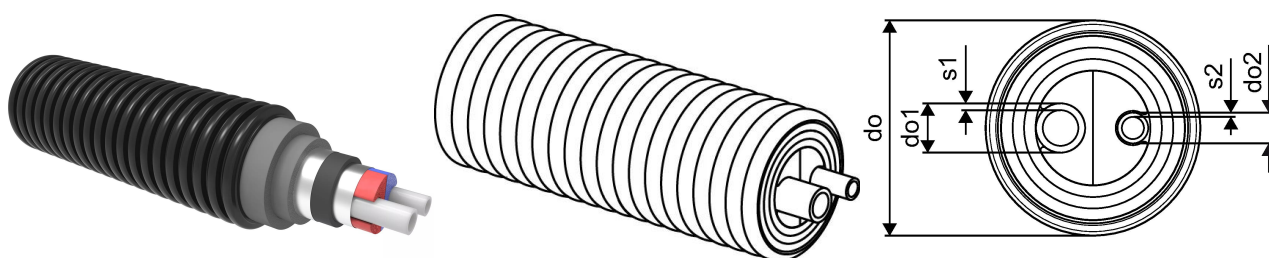

Measurements

Promień gięcia M	1
Średnica zewnętrzna_do	175
Średnica zewnętrzna_do1	50
Średnica zewnętrzna_do2	32
Grubość ściany_s1	6,9
Grubość ściany_s2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	3,36
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905557950
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	200
Rodzaj opakowania PL1	Coil

Opakowanie Objętość PL1	10,368
Waga opakowania PL1	672,1
Szerokość opakowania PL1	1800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl