


Uponor Vario M zawór fill/drain

1120810

- do napełniania/opróżniania rozdzielacza

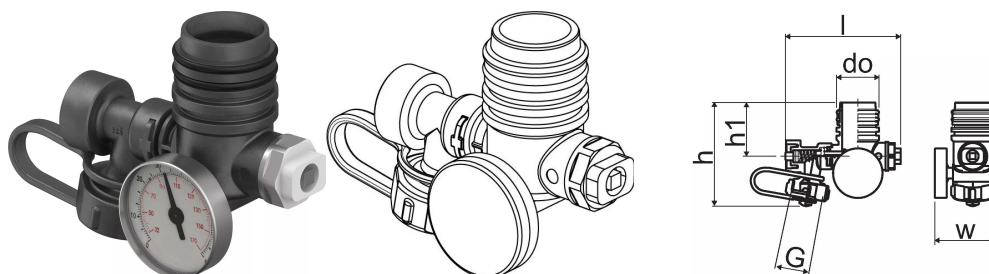

O produkcie Uponor Vario M zawór fill/drain

Specyfikacja


- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M zawór fill/drain

1120810

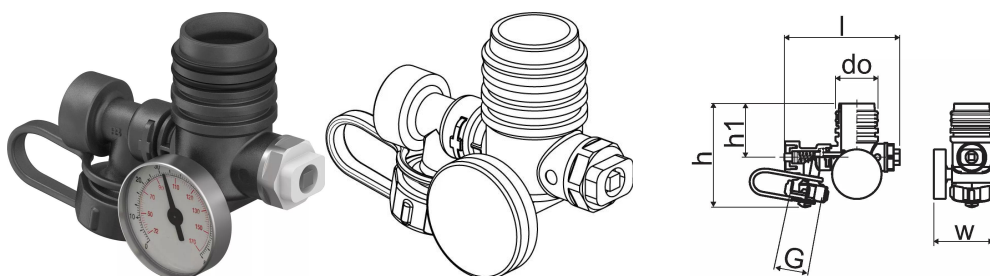

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	95,5
Średnica zewnętrzna_do	35,3
Z Pomiar godz	85,7
Z Pomiar h1	44,5
Z Pomiar z	49,3

Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,097
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905660452
Opakowanie GTIN PL2	06414905660469
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL2	170
Długość opakowania PL1	170
Długość opakowania PL2	260
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00102

Opakowanie Objętość PL2	0,010166
Waga opakowania PL1	0,1
Waga opakowania PL2	1,1
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	230

Dokumenty techniczne[Do pobrania](#) **Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl