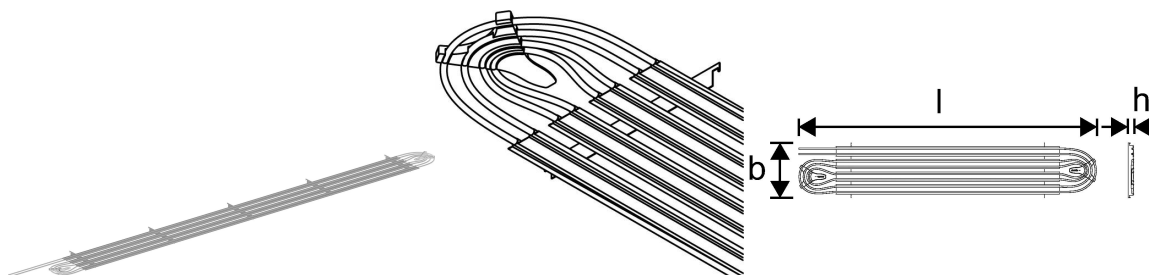



Uponor Thermatop S 4000x370mm**1120855**

- prefabrykowane promienniki ciepła ze stali ocynkowanej z rurą Uponor 9,9 mm PE-Xa
- szybkie w montażu: instalacja 80 m² z testem szczelności / 1 dzień / 4 osoby
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tleny zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.
- dla profili CD w rozstawie 400mm

**No about information**

Uponor Thermatop S 4000x370mm

1120855

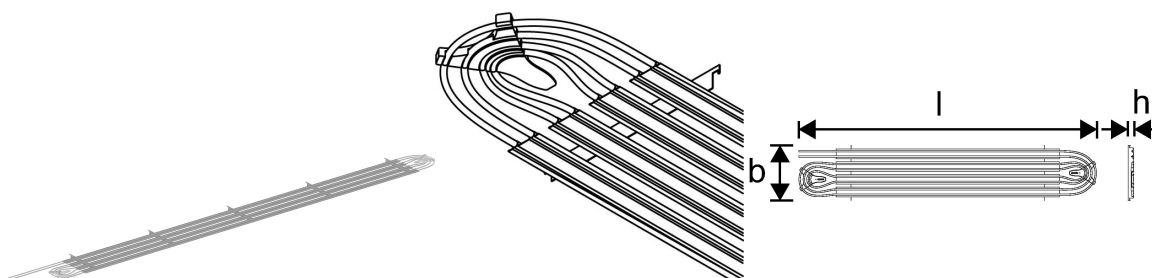

Measurements

Odległość centrum centrum 35

DŁUGOŚĆ_L 4000

Średnica zewnętrzna_do 9,9

Z Pomiar b 367

Z Pomiar b1 338

Z Pomiar b2 338

Z Pomiar godz 36

Product code

Item no EAN 6414905638666

Item no GTIN 06414905638666

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 35

Długość jednostki przedmiotu 4000

Masa jednostkowa przedmiotu 9,6

Szerokość jednostki elementu 370

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900303897

Opakowanie GTIN PL4 06414905663040

Wysokość opakowania PL1 72

Wysokość opakowania PL4 950

Długość opakowania PL1 4000

Długość opakowania PL4 4100

Ilość w opakowaniu PL1 2

Ilość w opakowaniu PL4 32

Rodzaj opakowania PL1 Bundle

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,10656
Opakowanie Objętość PL4	1,75275
Waga opakowania PL1	19,3
Waga opakowania PL4	293
Szerokość opakowania PL1	370
Szerokość opakowania PL4	450

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl