


Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC 15 CB TL ZV

1121006

Kompaktowa wersja stacji mieszkaniowej typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).

Oznaczenia:

- 12, 15, 17 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- EX - wymiennik ciepła o większej mocy
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną

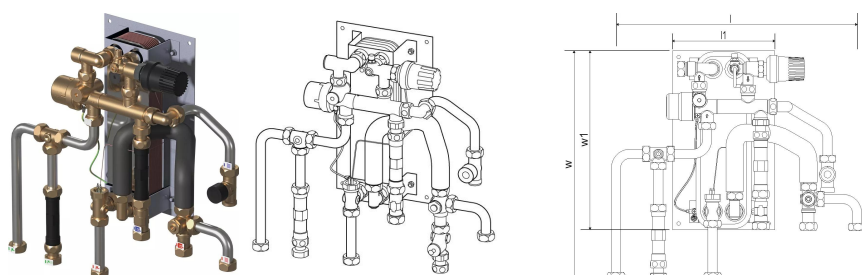

O produkcie Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC 15 CB TL ZV

1121006

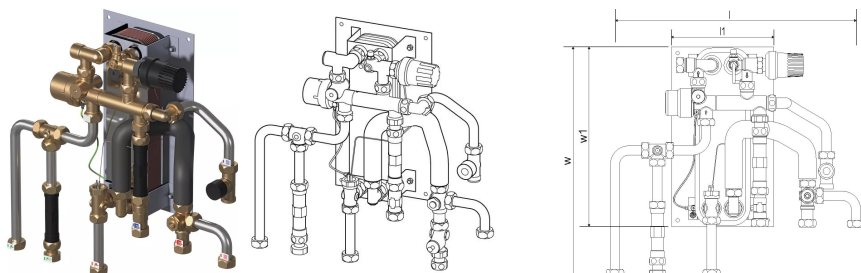**Product code**

Item no EAN 6414905639489

Item no GTIN 06414905639489

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 170

Długość jednostki przedmiotu 501

Masa jednostkowa przedmiotu 9,92

Szerokość jednostki elementu 475

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 495

Z Pomiar godz 159

Z Pomiar z 445

Z Pomiar w1 350

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905639540

Opakowanie GTIN PL4 06414905639649

Wysokość opakowania PL1 200

Wysokość opakowania PL4 1000

Długość opakowania PL1 550

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 16

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,055

Opakowanie Objętość PL4 0,96

Waga opakowania PL1 12,5

Waga opakowania PL4	208
Szerokość opakowania PL1	500
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl