


Uponor S-Press PLUS płytka mont. kątowna 80/150mm

1121195

- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu

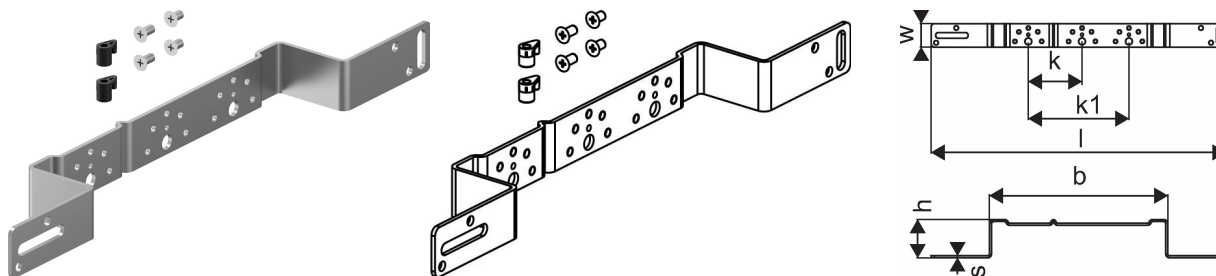

O produkcie Uponor S-Press PLUS płytka mont. kątowna

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS płytka mont. kątowa 80/150mm

1121195

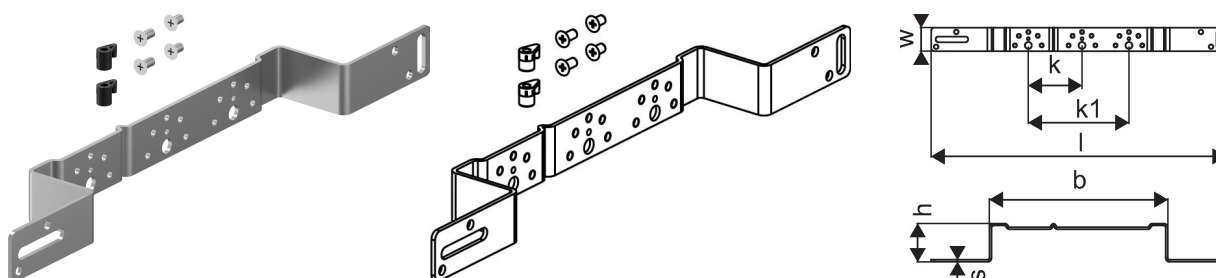

Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	57
Długość jednostki przedmiotu	440
Masa jednostkowa przedmiotu	0,435
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	440
Grubość ściany_s	3
Z Pomiar b	266
Z Pomiar godz	57
Z Pomiar k	80
Z Pomiar k1	150
Z Pomiar z	35

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900654319
Opakowanie GTIN PL3	06414905663668
Opakowanie GTIN PL4	06414905663934
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL3	72
Wysokość opakowania PL4	1090
Długość opakowania PL1	440
Długość opakowania PL3	477
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	680
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008778
Opakowanie Objętość PL3	0,00652536
Opakowanie Objętość PL4	1,0464
Waga opakowania PL1	0,435
Waga opakowania PL3	2,2
Waga opakowania PL4	324
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl