


Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska 80/150mm

1121197

- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu

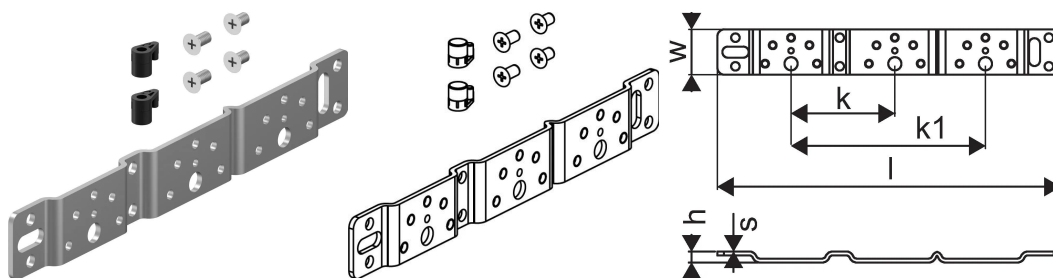

O produkcie Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska 80/150mm

1121197

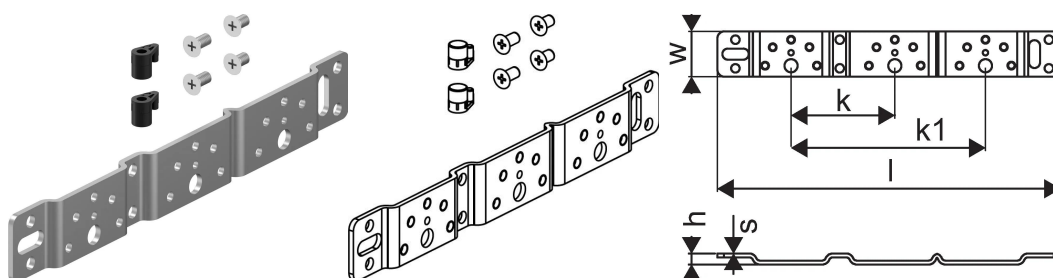

Product code

Item no EAN	6414905641567
Item no GF	35001121197
Item no GTIN	06414905641567

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	8.5
Długość jednostki przedmiotu	265
Masa jednostkowa przedmiotu	0,217
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	265
Grubość ściany_s	3
Z Pomiar godz	8,5
Z Pomiar k	80
Z Pomiar k1	150
Z Pomiar z	35

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663897
Opakowanie GTIN PL3	06414905663705
Opakowanie GTIN PL4	06414905663644
Wysokość opakowania PL3	65
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL3	291
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	1120
Rodzaj opakowania PL3	Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,00170235
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL3	1,1
Waga opakowania PL4	272
Szerokość opakowania PL3	90
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl