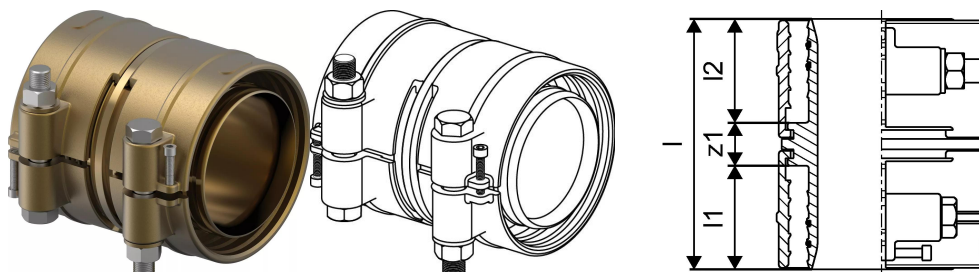


Uponor Ecoflex złączka dwustronna PN6 140x12,7-140x12,7**1121635**

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

**O produkcie Uponor Ecoflex złączka dwustronna PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex złączka dwustronna PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

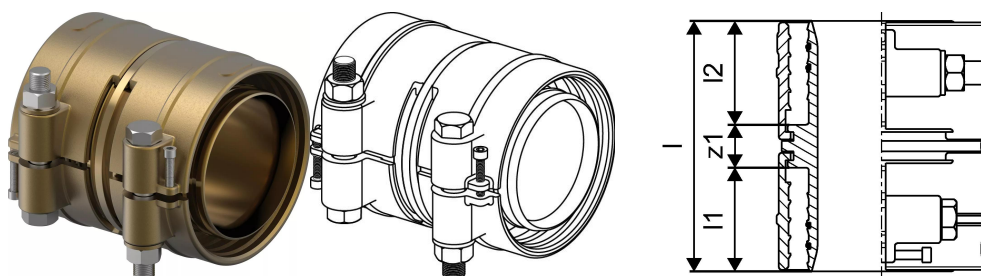**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 215

Długość jednostki przedmiotu 169

Masa jednostkowa przedmiotu 10,1

Szerokość jednostki elementu 215

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 169

Długość (l1) 70

Długość (l2) 70

Grubość ściany_s 12,7

z1 29

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905672288

Wysokość opakowania PL1 200

Długość opakowania PL1 300

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1	0,0096
Waga opakowania PL1	10,3
Szerokość opakowania PL1	160

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl