


Uponor Ecoflex trójnik Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- gwint Rp" - uszczelnienie konopne
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

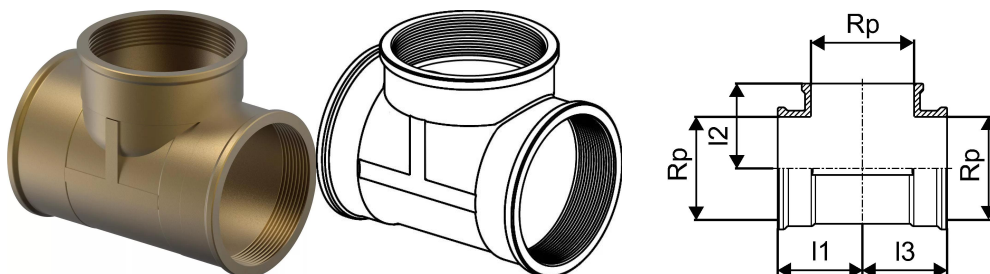

O produkcie Uponor Ecoflex trójnik

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex trójnik Rp5-Rp5-Rp5

1121637

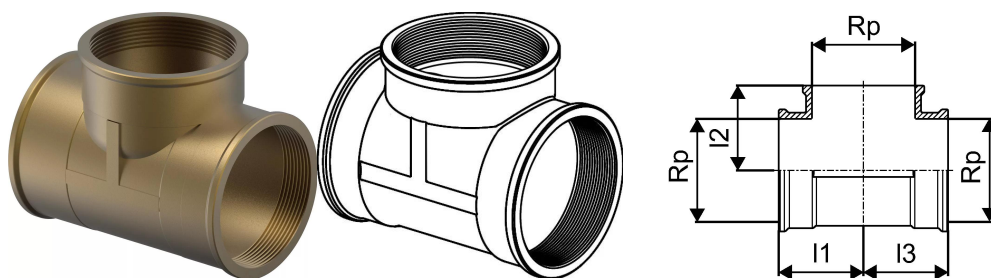**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	5
Długość (l1)	119
Długość (l2)	119
Długość (l3)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	198
Długość jednostki przedmiotu	238
Masa jednostkowa przedmiotu	7,0
Szerokość jednostki elementu	158
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905672318
Opakowanie GTIN PL4	06414900546669
Wysokość opakowania PL1	165
Wysokość opakowania PL4	309
Długość opakowania PL1	295
Długość opakowania PL4	1200

Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	12
Rodzaj opakowania PL1	BASE_BOX
Rodzaj opakowania PL4	PALLET
Opakowanie Objętość PL1	0,009491625
Opakowanie Objętość PL4	0,29664
Waga opakowania PL1	7,122
Waga opakowania PL4	110,464
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl