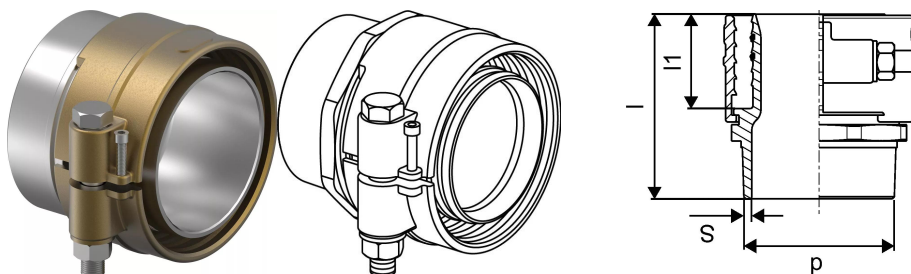


Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 140x12,7-139**1121641**

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania

**O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

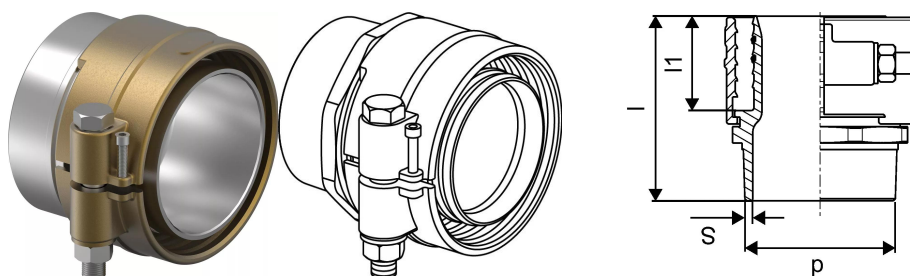**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 214

Długość jednostki przedmiotu 120

Masa jednostkowa przedmiotu 5,7

Szerokość jednostki elementu 214

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 120

Długość (l1) 70

Grubość ściany_s 6,15

Z Pomiar d 139,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905672295

Wysokość opakowania PL1 200

Długość opakowania PL1 300

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,0096

Waga opakowania PL1 5,9

Szerokość opakowania PL1 160

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl