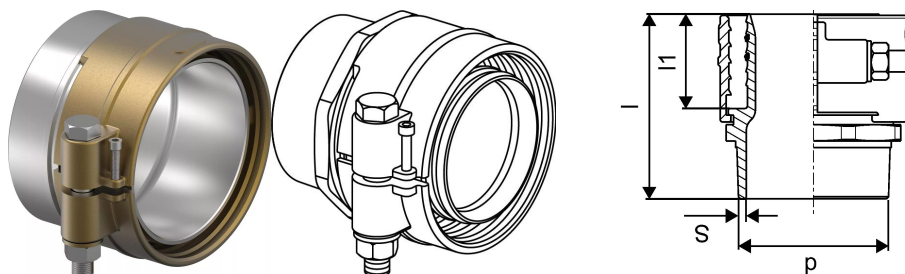


Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 160x14,6-159**1121642**

- do połączeń rur PEXa
- 6 bar, SDR 11
- adapter stalowy do spawania

**O produkcie Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex adapter stalowy do spawania ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

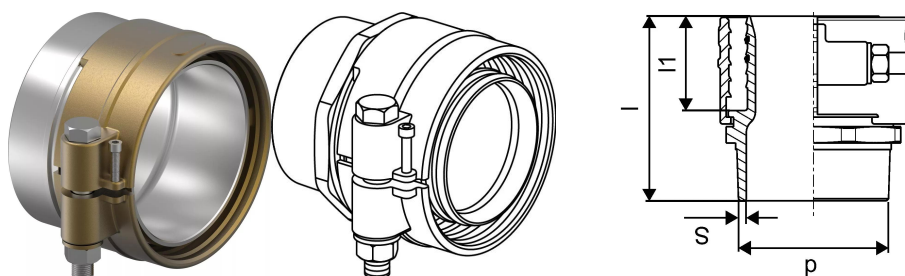**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Until stocks last

Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN

6414905661572

Item no GTIN

06414905661572

Item no VVS

087880160

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

228

Długość jednostki przedmiotu

145

Masa jednostkowa przedmiotu

7,4

Szerokość jednostki elementu

228

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

145

Długość (l1)

70

Grubość ściany_s

6

Z Pomiar d

168,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905672271

Wysokość opakowania PL1

200

Długość opakowania PL1

300

Ilość w opakowaniu PL1

1

Rodzaj opakowania PL1

Base_Box

Opakowanie Objętość PL1

0,0096

Waga opakowania PL1

7,6

Szerokość opakowania PL1

160

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl