


Uponor Ecoflex złączka PN6 160x14,6-R5

1121648

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- R - gwint stożkowy - uszczelnienie konopne
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

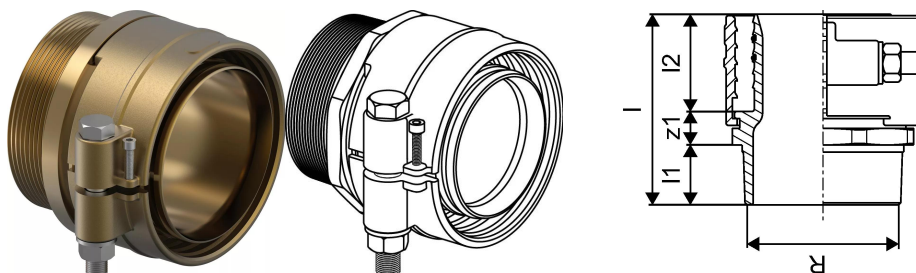

O produkcie Uponor Ecoflex złączka PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex złączka PN6 160x14,6-R5

1121648

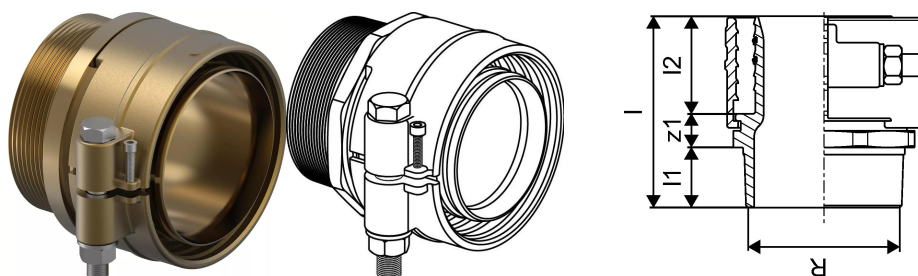**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 230

Długość jednostki przedmiotu 141

Masa jednostkowa przedmiotu 8,2

Szerokość jednostki elementu 230

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 141

Długość (l1) 45

Długość (l2) 70

Męski_wątek_R 5

Grubość ściany_s 14,6

z1 26

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905672370

Opakowanie GTIN PL4 06414900546676

Wysokość opakowania PL1 165

Wysokość opakowania PL4 309

Długość opakowania PL1	295
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	12
Rodzaj opakowania PL1	BASE_BOX
Rodzaj opakowania PL4	PALLET
Opakowanie Objętość PL1	0,009491625
Opakowanie Objętość PL4	0,29664
Waga opakowania PL1	8,322
Waga opakowania PL4	124,864
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl