


Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty 250

1121806

- zestaw izolacyjny prosty rury osłonowej Ecoflex
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i pierścieniami redukcyjnymi
- dopuszczalne obciążenie 60 ton (średnica 250: 40 ton)

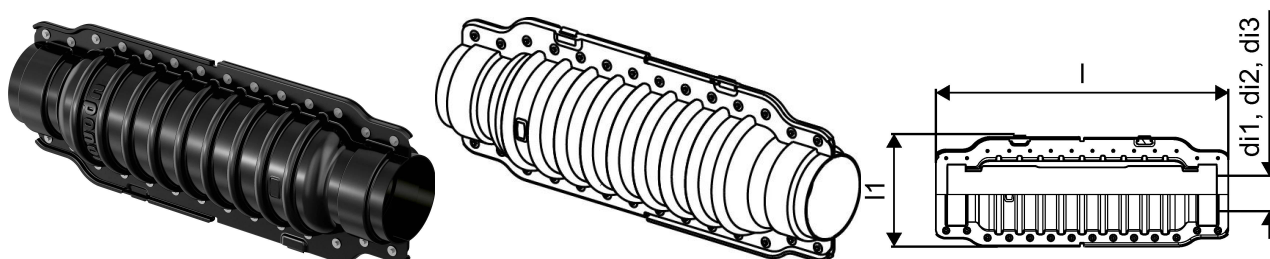

O produkcie Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty 250

1121806

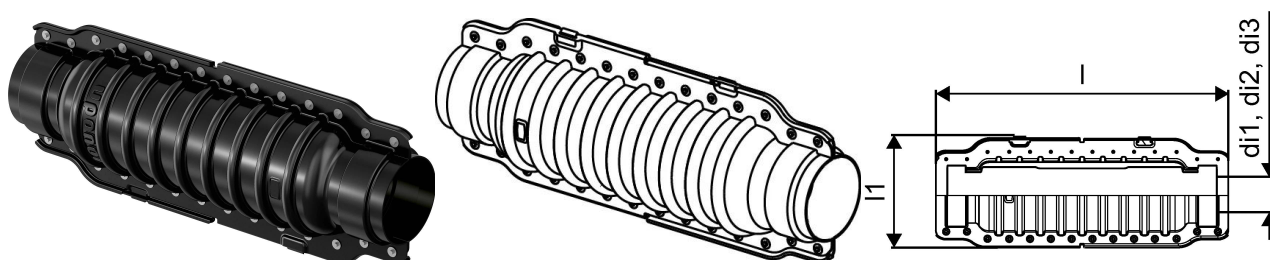

Measurements

Wewnętrzna średnica_di1	250
Wewnętrzna średnica_di2	200
Wewnętrzna średnica_di3	175/140
DŁUGOŚĆ_L	1150
Długość (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	361
Długość jednostki przedmiotu	1150
Masa jednostkowa przedmiotu	10,6
Szerokość jednostki elementu	491
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905666102
Opakowanie GTIN PL4	06414900416245
Wysokość opakowania PL1	470
Wysokość opakowania PL4	1084
Długość opakowania PL1	1190
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	4

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,2265165
Opakowanie Objętość PL4	1,04064
Waga opakowania PL1	12,5
Waga opakowania PL4	74
Szerokość opakowania PL1	405
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl