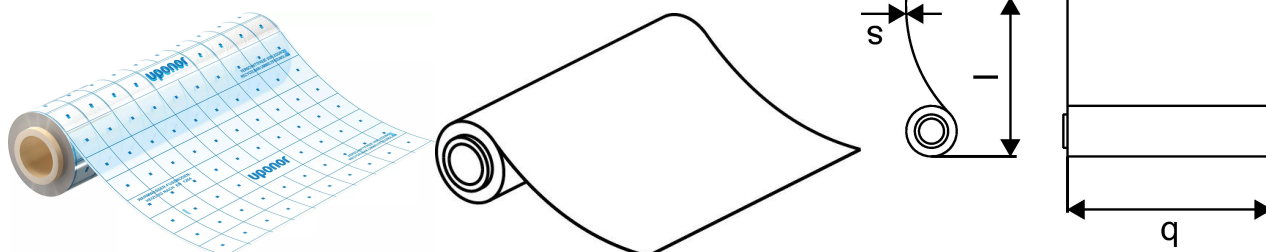


Uponor Tacker folia przezroczysta 0,2mm 100x1,03m**1122372**

- folia PE dla systemu Tacker
- przezroczysta
- z nadrukowaną siatką 100x100 mm

**O produkcie Uponor Tacker folia przezroczysta****Specyfikacja**

- System montażowy Tacker do ogrzewania podłogowego składa się z odpornej na rozdarcie folii teksturowanej laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker folia przezroczysta 0,2mm 100x1,03m

1122372

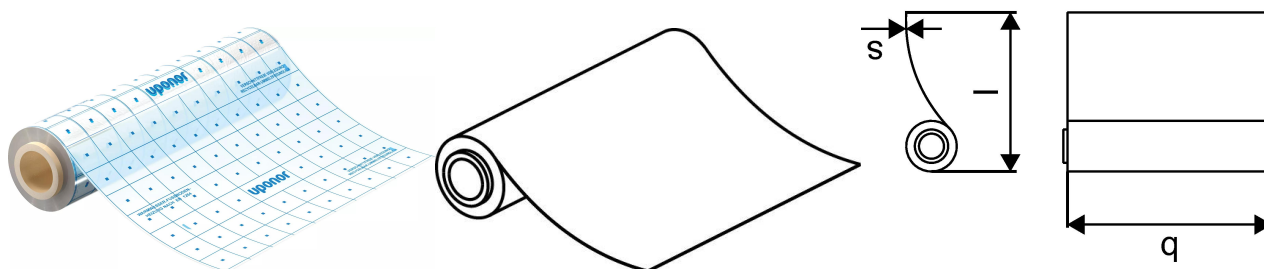

Product code

Item no EAN 6414905666164

Item no GTIN 06414905666164

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 0.2

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,19

Szerokość jednostki elementu 1030

Item_UOM m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905666171

Opakowanie GTIN PL4 06414905666188

Wysokość opakowania PL1 120

Wysokość opakowania PL4 1450

Długość opakowania PL1 1038

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 103

Ilość w opakowaniu PL4 2884

Rodzaj opakowania PL1 Coil

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0149472

Opakowanie Objętość PL4 1,392

Waga opakowania PL1 19,67

Waga opakowania PL4 556

Szerokość opakowania PL1 120

Szerokość opakowania PL4 800

Measurements

Grubość ściany_s 0,2

Z Pomiar b

1030

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl