


Uponor Combi Port E-Pro Stacja Mieszkaniowa RC 25 CB MD EL MH BP IB

1131512

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).

Oznaczenia:

- 20,25 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- MD – zawór regulacyjny z siłownikiem do ciepłej wody użytkowej
- MH – zawór regulacyjny z siłownikiem do obiegu grzewczego mieszkania
- EL – elektroniczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- IB – kompletnie izolowana obudowa

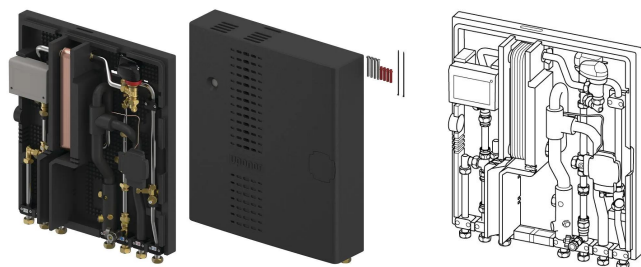

O produkcie Uponor Combi Port E-Pro Stacja Mieszkaniowa RC

Specyfikacja

- stacja mieszkaniowa prefabrykowana i poddana próbie ciśnieniowej
- jednostka pokryta izolacją w celu uniknięcia strat ciepła
- dane dotyczące warunków eksploatacji i stosowania zostały przedstawione w kartach technicznych
- izolacja termiczna rur obiegu zasilania CO
- wtórny zestaw mieszający z pompą wtórną do ogrzewania podłogowego i zaworem silnikowym do sterowania zasilaniem grzewczym połączony z Uponor Smatrix Move
- regulacja przepływu z kompensacją pogodową za pomocą zaworu silnikowego i programu tygodniowego z dziewięcioma zaprogramowanymi harmonogramami, pompa spójna z kontrolerem Uponor Smatrix Base lub Wave
- czujnik przepływu zasilania
- czujnik temperatury zewnętrznej
- ogranicznik uderzenia hydraulicznego
- regulator różnicy ciśnień w obiegu pierwotnym
- syfon termiczny poprawia higieniczność, ogranicza przegrzew wymiennika w stanie czuwania
- zawór strefowy na wtórnym obiegu ogrzewania
- wyjście zimnej wody z dystansem montażowym wodomierza 110 mm x3/4"
- filtr obiegu pierwotnego zasilania i powrotu ogrzewania
- możliwość podłączenia uziemienia elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze na ogrzewaniu : PN10
- maks. ciśnienie robocze na wodzie pitnej: PN10
- maks. temperatura pracy: 5 - 85 °C
- maks. różnica ciśnień na ogrzewaniu: 2,5 bar
- min. ciśnienie na wodzie pitnej: 2,0 bar
- materiały złąbek na wodzie pitnej: CW617N
- materiały złąbek na ogrzewaniu: CW617N, CW614N
- materiał rur: stal nierdzewna 1.4401
- stacja mieszkaniowa gotowa do montażu ściennego
- wymiary: szerokość/wysokość/głębokość W/H/D 390 x 578 x 280 mm
- pobór mocy elektrycznej: max 3W


Podanie

- ciepła woda użytkowa przygotowana na żądanie
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy ogrzewania grzejnikowego

Potwierdzenie

Certyfikaty PZH i DVGW

Uponor Combi Port E-Pro Stacja Mieszkaniowa RC 25 CB MD EL MH BP IB

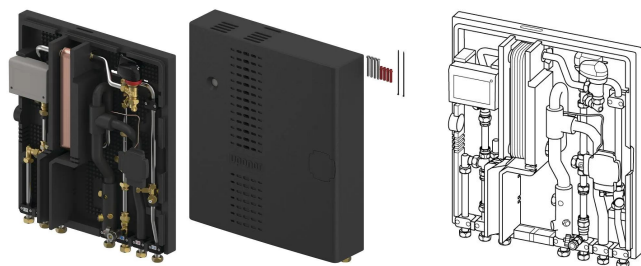1131512

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	4026115365120
-------------	---------------

Item no GTIN	04026115365120
--------------	----------------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	560
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	15
-----------------------------	----

Szerokość jednostki elementu	648
------------------------------	-----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900500241
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900500258
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	170
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	865
-------------------------	-----

Długość opakowania PL1	650
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL4	10
------------------------	----

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
-----------------------	----------

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
-----------------------	--------

Opakowanie Objętość PL1	0,06409
-------------------------	---------

Opakowanie Objętość PL4	0,8304
-------------------------	--------

Waga opakowania PL1	15,5
---------------------	------

Waga opakowania PL4	175
---------------------	-----

Szerokość opakowania PL1	580
--------------------------	-----

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl