


## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 16

1135502

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

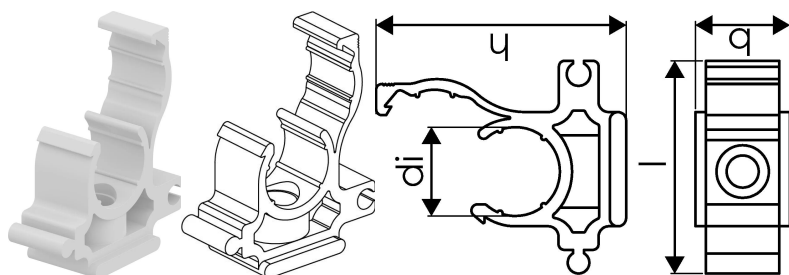

### O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

#### Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

#### Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 16

1135502

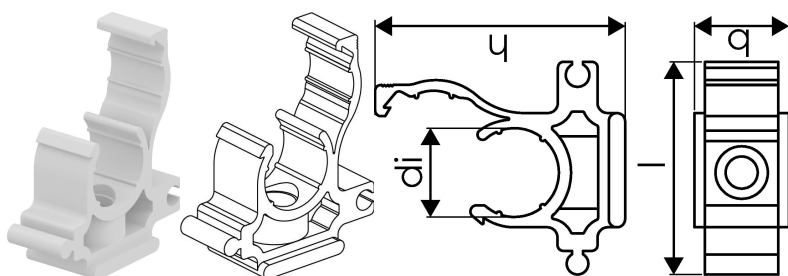

## Measurements

|                        |    |
|------------------------|----|
| Wewnętrzna średnica di | 16 |
|------------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| DŁUGOŚĆ L | 40 |
|-----------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Z Pomiar b | 18 |
|------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Z Pomiar godz | 47 |
|---------------|----|

## Product code

|             |               |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 6414900368155 |
|-------------|---------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Item no GF | 35001135502 |
|------------|-------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 06414900368155 |
|--------------|----------------|

## Wymiary

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 18 |
|-------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Długość jednostki przedmiotu | 47 |
|------------------------------|----|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,006 |
|-----------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Szerokość jednostki elementu | 35 |
|------------------------------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Item_UOM | szt. |
|----------|------|

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900423342 |
|---------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414900423502 |
|---------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900325714 |
|---------------------|----------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość opakowania PL1 | 105 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość opakowania PL3 | 360 |
|-------------------------|-----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Wysokość opakowania PL4 | 1819 |
|-------------------------|------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Długość opakowania PL1 | 150 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Długość opakowania PL3 | 485 |
|------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
|------------------------|------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 50 |
|------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ilość w opakowaniu PL3 | 1350 |
|------------------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 27000 |
|------------------------|-------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box  |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box       |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet    |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,0023625 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,058491  |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,74624   |
| Waga opakowania PL1      | 0,3       |
| Waga opakowania PL3      | 8,1       |
| Waga opakowania PL4      | 249       |
| Szerokość opakowania PL1 | 150       |
| Szerokość opakowania PL3 | 335       |
| Szerokość opakowania PL4 | 800       |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)