


## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 20

1135503

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

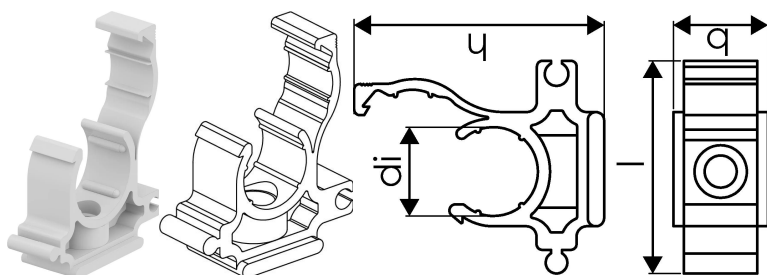

### O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

#### Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

#### Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 20

1135503

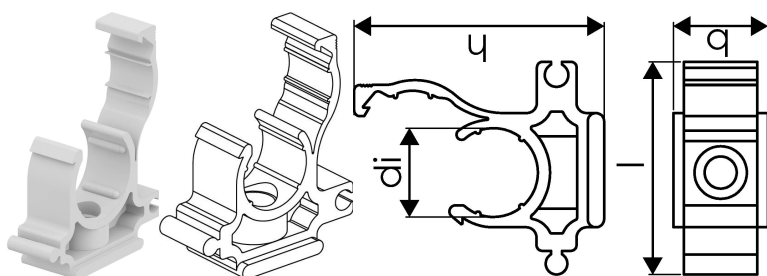

## Measurements

|                        |    |
|------------------------|----|
| Wewnętrzna_średnica_di | 20 |
| DŁUGOŚĆ_L              | 46 |
| Z Pomiar b             | 18 |
| Z Pomiar godz          | 59 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900368162  |
| Item no GF   | 35001135503    |
| Item no GTIN | 06414900368162 |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 18    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 46    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,008 |
| Szerokość jednostki elementu  | 35    |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414900423359 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414900423496 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900325721 |
| Wysokość opakowania PL1 | 105            |
| Wysokość opakowania PL3 | 360            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1819           |
| Długość opakowania PL1  | 150            |
| Długość opakowania PL3  | 485            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 50             |
| Ilość w opakowaniu PL3  | 900            |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 18000          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box  |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box       |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet    |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,0023625 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,058491  |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,74624   |
| Waga opakowania PL1      | 0,5       |
| Waga opakowania PL3      | 9,46      |
| Waga opakowania PL4      | 214,2     |
| Szerokość opakowania PL1 | 150       |
| Szerokość opakowania PL3 | 335       |
| Szerokość opakowania PL4 | 800       |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)