


Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 25

1135504

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

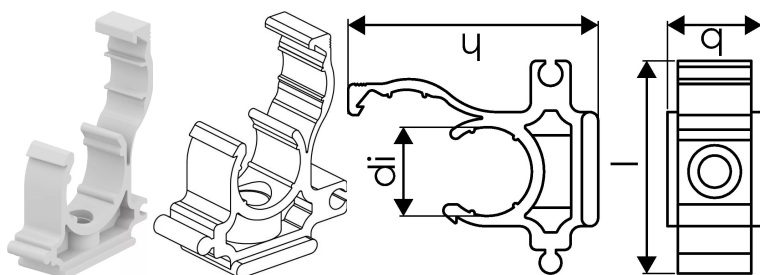

O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 25

1135504

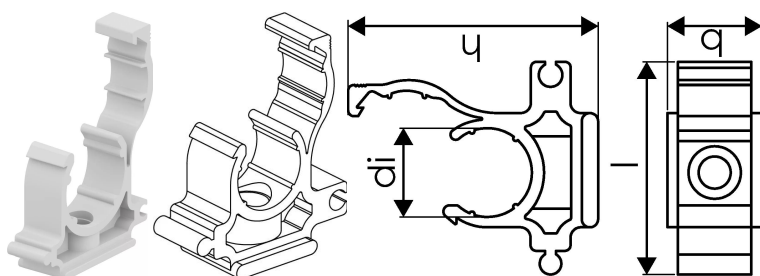

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	25
------------------------	----

DŁUGOŚĆ_L	50
-----------	----

Z Pomiar b	18
------------	----

Z Pomiar godz	68
---------------	----

Product code

Item no EAN	6414900368179
-------------	---------------

Item no GF	35001135504
------------	-------------

Item no GTIN	06414900368179
--------------	----------------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
-------------------------------	----

Długość jednostki przedmiotu	68
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
-----------------------------	------

Szerokość jednostki elementu	50
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900423366
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900423519
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900325707
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	155
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL3	360
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1819
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	225
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	485
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	50
------------------------	----

Ilość w opakowaniu PL3	400
------------------------	-----

Ilość w opakowaniu PL4	8000
------------------------	------

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00592875
Opakowanie Objętość PL3	0,058491
Opakowanie Objętość PL4	1,74624
Waga opakowania PL1	0,52
Waga opakowania PL3	4,7
Waga opakowania PL4	247
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL3	335
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl