


## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 50

1135507

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

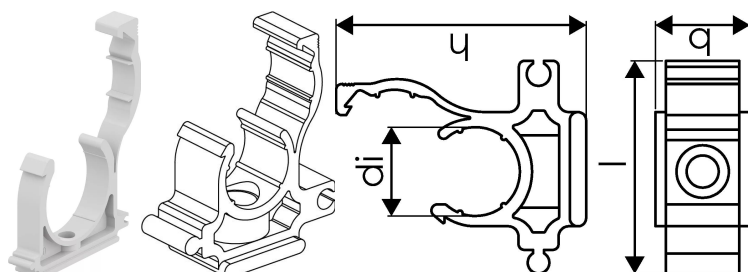

### O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

#### Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

#### Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

## Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 50

1135507

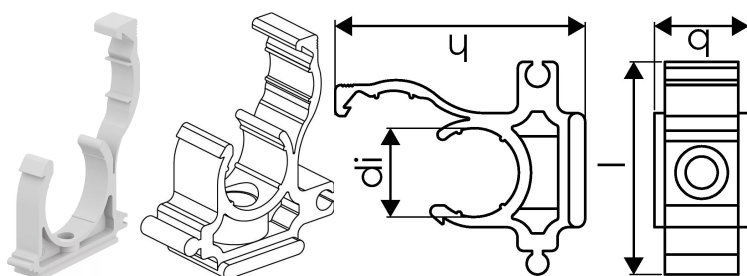

## Measurements

|                        |    |
|------------------------|----|
| Wewnętrzna średnica di | 50 |
|------------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| DŁUGOŚĆ L | 80 |
|-----------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Z Pomiar b | 17 |
|------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Z Pomiar godz | 116 |
|---------------|-----|

## Product code

|             |               |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 6414900368209 |
|-------------|---------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 06414900368209 |
|--------------|----------------|

## Wymiary

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 18 |
|-------------------------------|----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Długość jednostki przedmiotu | 116 |
|------------------------------|-----|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,026 |
|-----------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Szerokość jednostki elementu | 80 |
|------------------------------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Item_UOM | szt. |
|----------|------|

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900423397 |
|---------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414900423540 |
|---------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900325745 |
|---------------------|----------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość opakowania PL1 | 155 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość opakowania PL3 | 360 |
|-------------------------|-----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Wysokość opakowania PL4 | 1819 |
|-------------------------|------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Długość opakowania PL1 | 225 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Długość opakowania PL3 | 485 |
|------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
|------------------------|------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 25 |
|------------------------|----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ilość w opakowaniu PL3 | 200 |
|------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 4000 |
|------------------------|------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
|-----------------------|----------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Rodzaj opakowania PL3    | Box        |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet     |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00592875 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,058491   |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,74624    |
| Waga opakowania PL1      | 0,66       |
| Waga opakowania PL3      | 5,6        |
| Waga opakowania PL4      | 264        |
| Szerokość opakowania PL1 | 170        |
| Szerokość opakowania PL3 | 335        |
| Szerokość opakowania PL4 | 800        |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)