


Uponor Combi Port M-Hybrid szafka z rozdzielaczem IW 1200x810X150mm 6HM+7BV

1135559

Szafka podtynkowa z nóżkami, rozdzielaczem ogrzewania podłogowego oraz szyną z zaworami kulowymi

Oznaczenia:

- HMV – zestaw rozdzielacza Vario S do ogrzewania podłogowego z _ (4,6,8,10,12) obiegami grzewczymi
- BV – zestaw zaworów kulowych _ (7,9) zamontowanych fabrycznie na szynie montażowej wewnątrz szafki dla stacji mieszkaniowej

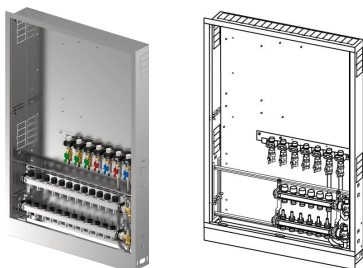

O produkcie Uponor Combi Port M-Hybrid szafka z rozdzielaczem IW

Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- W zestawie elektryczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawory odpowietrzające i spustowe
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza obiegu pierwotnego: 85°C
- Maks. temperatura robocza obiegu ciepłej wody użytkowej: 60°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 555,5 × 618 × 174 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Systemy pomp ciepła z niską temperaturą pierwotnego obiegu grzewczego


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-Hybrid szafka z rozdzielaczem IW 1200x810X150mm 6HM+7BV

1135559

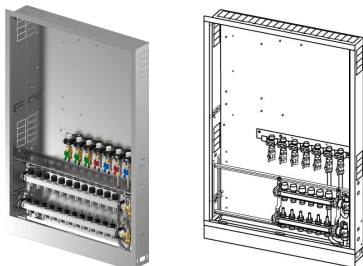

Product code

Item no EAN	6414900422109
Item no GTIN	06414900422109

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	152
Długość jednostki przedmiotu	1264
Masa jednostkowa przedmiotu	20
Szerokość jednostki elementu	855
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900381383
Opakowanie GTIN PL4	06414900500623
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL4	1160
Długość opakowania PL1	1300
Długość opakowania PL4	1300
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	6
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,1872
Opakowanie Objętość PL4	1,3572
Waga opakowania PL1	35,6
Waga opakowania PL4	232
Szerokość opakowania PL1	900
Szerokość opakowania PL4	900

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl