


Uponor Combi Port M-Hybrid Stacja mieszkaniowa HP 400V 18 ST 21H3 DI DH BP HA FR

1135571

Stacja mieszkaniowa typu HP do pośredniego przygotowania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu elektrycznym 400V oraz do bezpośredniego ogrzewania podłogowego w systemach niskotemperaturowych pomp ciepła.

Oznaczenia:

- 400V – odpowiednie napięcie sieci elektrycznej dla grzałki elektrycznej 400V dla ciepłej wody użytkowej
- 10 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany materiałem wolnym od metali niezależnych dla CWU
- 13H2 – 13 kW mocy zainstalowanej dla ~53 °C temperatury ciepłej wody użytkowej przy przepływie 10 l/min (lub ~15 l/min przy zmieszaniu do 38°C)
- 21H2 – 21 kW mocy zainstalowanej dla ~60 °C temperatury ciepłej wody użytkowej przy przepływie 10 l/min (lub ~18 l/min przy zmieszaniu do 38°C)
- EB – zainstalowany podgrzewacz elektryczny
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- DH – wtórny regulator różnicy ciśnień na obiegu grzewczym mieszkania
- HA – ogranicznik uderzenia hydraulicznego dla ciepłej wody użytkowej
- FR – filtr zanieczyszczeń na przewodzie obiegu powrotnego ogrzewania mieszkania

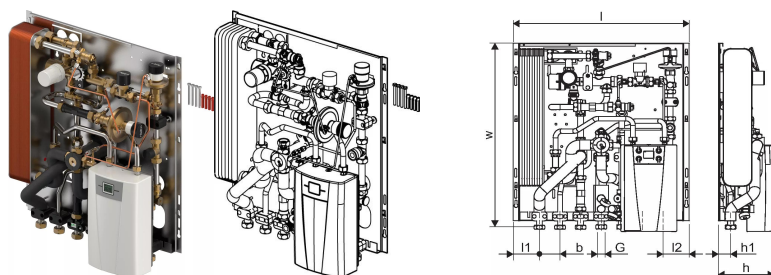

O produkcie Uponor Combi Port M-Hybrid Stacja mieszkaniowa HP

Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- W zestawie elektryczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawory odpowietrzające i spustowe
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza obiegu pierwotnego: 85°C
- Maks. temperatura robocza obiegu ciepłej wody użytkowej: 60°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złątzki, obieg wody: CW617N
- Materiał złątzki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 555,5 × 618 × 174 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Systemy pomp ciepła z niską temperaturą pierwotnego obiegu grzewczego


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-Hybrid Stacja mieszkaniowa HP 400V 18 ST 21H3 DI DH BP HA FR

1135571

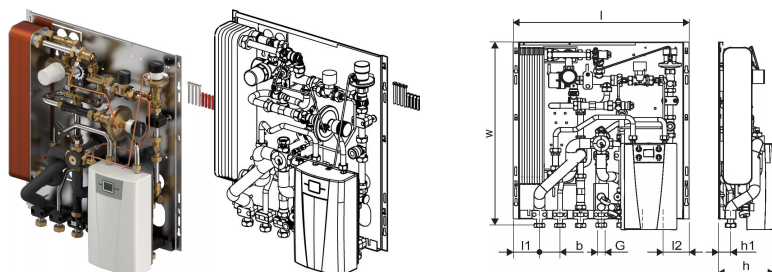

Product code

Item no EAN 6414900422222

Item no GTIN 06414900422222

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 176

Długość jednostki przedmiotu 618

Masa jednostkowa przedmiotu 20

Szerokość jednostki elementu 556

Item_UOM szt.

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900381505

Opakowanie GTIN PL4 06414900500395

Wysokość opakowania PL1 170

Wysokość opakowania PL4 1220

Długość opakowania PL1 650

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 6

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,06409

Opakowanie Objętość PL4 1,1712

Waga opakowania PL1 20,5

Waga opakowania PL4 143

Szerokość opakowania PL1 580

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl