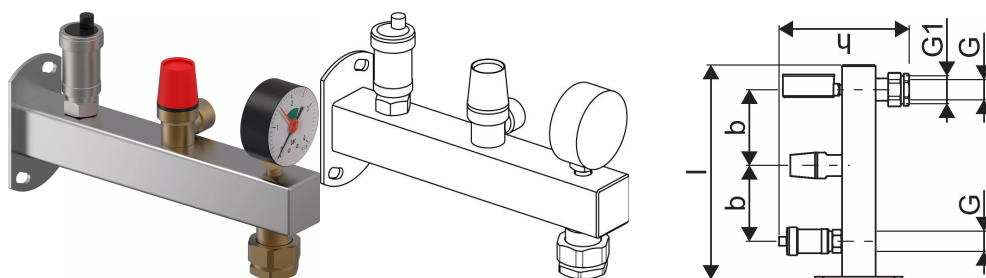


Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika INOX 3bar**1136372**

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- ze złączem G3/4 do zbiornika wyrównawczego
- do montażu na ścianie
- materiał: stal nierdzewna
- instalacja wody pitnej i CO

**O produkcie Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika INOX****Specyfikacja**


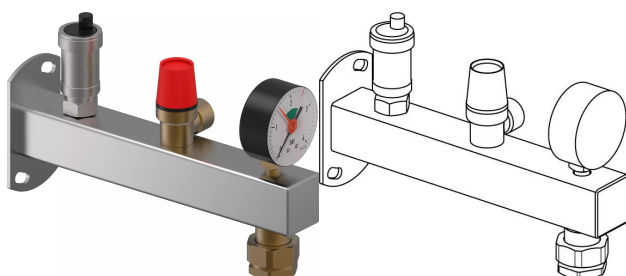
- Produkt wstępnie zmontowany
- Zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika INOX 3bar

1136372

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	156,2
Z Pomiar b	90
Z Pomiar godz	150,2

Product code

Item no EAN	6414900425551
Item no GTIN	06414900425551

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	145
Długość jednostki przedmiotu	255
Masa jednostkowa przedmiotu	1,1
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485111
Opakowanie GTIN PL4	06414900380324
Wysokość opakowania PL1	75
Wysokość opakowania PL4	1450
Długość opakowania PL1	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	315
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003279375
Opakowanie Objętość PL4	1,392

Waga opakowania PL1	1,28
Waga opakowania PL4	428,2
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl