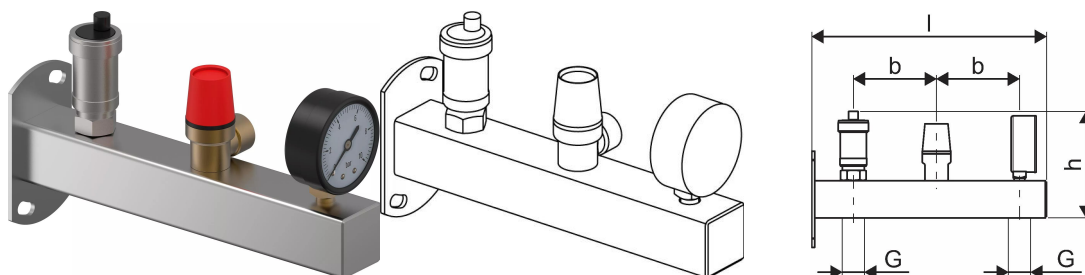


Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa INOX 6bar**1136375**

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- do montażu na ścianie
- materiał: stal nierdzewna
- instalacja wody pitnej i CO

**O produkcie Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa INOX****Specyfikacja**



- Produkt wstępnie zmontowany
- Zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa INOX 6bar

1136375

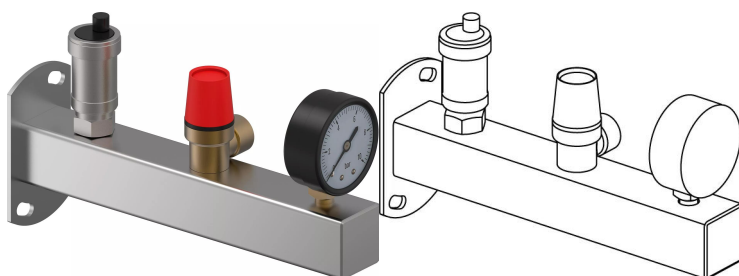

Measurements

Cylindryczny_wątek_G 3/4

DŁUGOŚĆ_L 254,2

Z Pomiar b 90

Z Pomiar godz 112,2

Product code

Item no EAN 6414900425582

Item no GTIN 06414900425582

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 145

Długość jednostki przedmiotu 255

Masa jednostkowa przedmiotu 1,15

Szerokość jednostki elementu 60

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900485142

Opakowanie GTIN PL4 06414900380355

Wysokość opakowania PL1 75

Wysokość opakowania PL4 1450

Długość opakowania PL1 265

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 315

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,003279375

Opakowanie Objętość PL4 1,392

Waga opakowania PL1 1,25

Waga opakowania PL4	358,9
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl