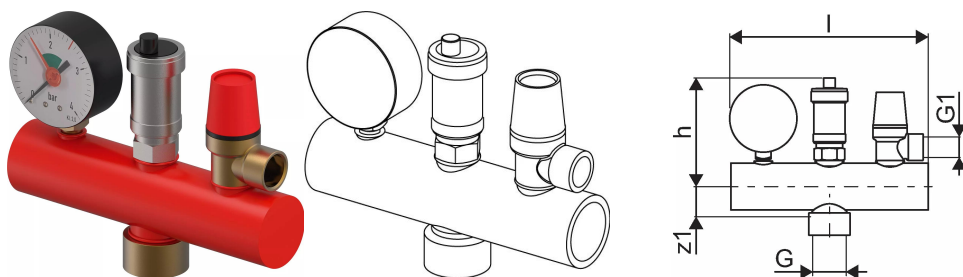


Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa dla kotła 3bar**1136379**

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- do montażu na kotle: GW 1"
- materiał: stal malowana proszkowo na czerwono
- instalacja CO

**O produkcie Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa dla kotła****Specyfikacja**


- Produkt wstępnie zmontowany
- Zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa dla kotła 3bar

1136379

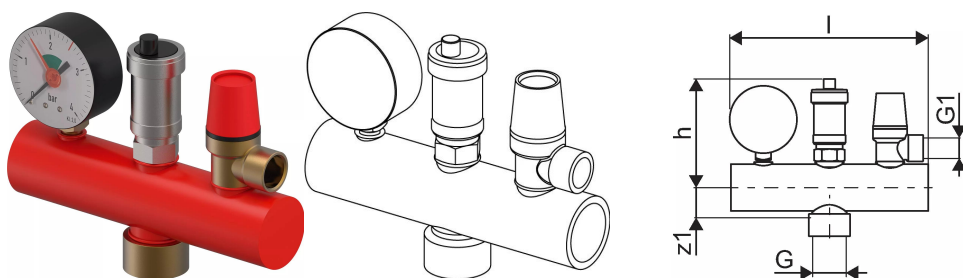

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	1/2
DŁUGOŚĆ_L	180
Z Pomiar godz	98,3
z1	27,4

Status

Item Available Till date	2026-07-31T00:00:00.000+0200
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	6414900425629
Item no GTIN	06414900425629

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	138
Długość jednostki przedmiotu	185
Masa jednostkowa przedmiotu	1,1
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485180
Opakowanie GTIN PL4	06414900380393
Wysokość opakowania PL1	60
Wysokość opakowania PL4	855
Długość opakowania PL1	195
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	336
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0019305
Opakowanie Objętość PL4	0,8208
Waga opakowania PL1	1,2
Waga opakowania PL4	387,88
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl