


Uponor Combi Port M-XS Stacja mieszkaniowa RC 12 EX CB TL ZV ZM

1137644

Kompaktowa wersja stacji mieszkaniowej typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszanego).

Oznaczenia:

- 12, 15, 17 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- EX - wymiennik ciepła o większej mocy
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną

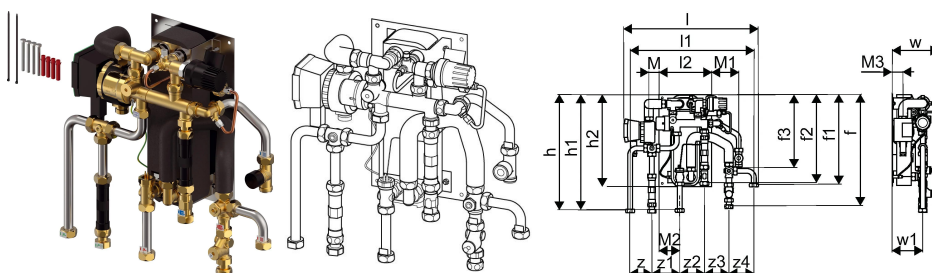

O produkcie Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-XS Stacja mieszkaniowa RC 12 EX CB TL ZV ZM

1137644

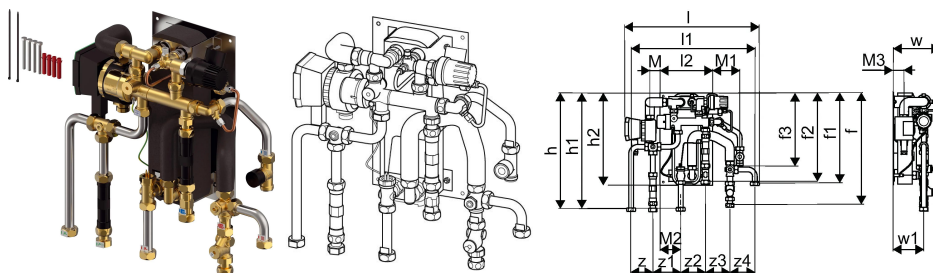**Product code**

Item no EAN	6414900370325
Item no GTIN	06414900370325

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	159
Długość jednostki przedmiotu	445
Masa jednostkowa przedmiotu	12
Szerokość jednostki elementu	495
Item UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900382151
Opakowanie GTIN PL4	06414900500487
Wysokość opakowania PL1	170
Wysokość opakowania PL4	865
Długość opakowania PL1	650
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	10
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,06409
Opakowanie Objętość PL4	0,8304
Waga opakowania PL1	13
Waga opakowania PL4	150
Szerokość opakowania PL1	580
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl