


Uponor Siccus Mini pas brzegowy 1000x45x15mm

1139794

- pas brzegowy z włókna syntetycznego 1.000x45x15mm
- obowiązkowy pas brzegowy przy ścianach i w otworach drzwiowych w instalacjach Siccus Mini z podłogą z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego

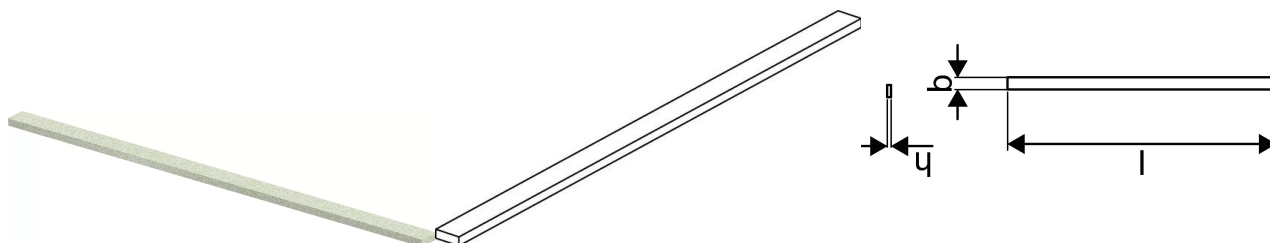

O produkcie Uponor Siccus Mini pas brzegowy

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system UFH do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B.
- Panele wykonane z XPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- Do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe dla instalacji suchej zabudowy
- bezpośrednie zastosowanie podłogowe

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (panele, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

Uponor Siccus Mini pas brzegowy 1000x45x15mm

1139794

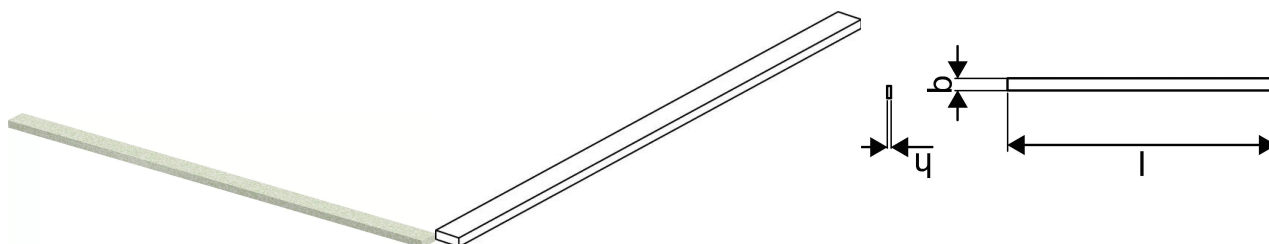

Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,54
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	m

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1000
Długość	1
Z Pomiar b	45
Z Pomiar godz	15

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900380706
Opakowanie GTIN PL4	06414900380737
Wysokość opakowania PL1	158
Wysokość opakowania PL4	920
Długość opakowania PL1	1006
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	800

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00715266
Opakowanie Objętość PL4	0,8832
Waga opakowania PL1	5,6
Waga opakowania PL4	463
Szerokość opakowania PL1	45
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl