

Uponor Base zestaw kondensacji S-80 230V

1140221

- Zestaw do kontroli wykroplenia

Funkcje:


- analizuje otrzymane informacje o punkcie rosy i aktywuje zintegrowany styk po osiągnięciu punktu rosy
- obsługuje do 5 czujników punktu rosy
- Czujnik przystosowany do montażu w otynkowanych sufitach/ścianach lub przewodach rurowych zimnej wody
- zalecany zestaw kondensacyjny dla X-80 do zastosowań chłodniczych

Opcje:

- montaż na zewnętrznej szynie DIN
- napięcie robocze: 230 V / 50-60 Hz

Zestaw zawiera:

- przetwornik wilgotności 230V
- czujnik punktu rosy

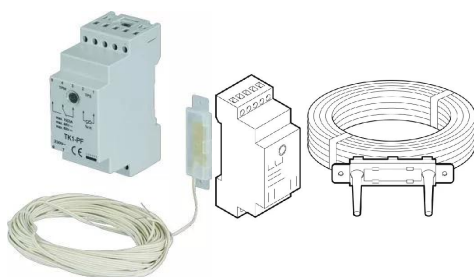

O produkcie Uponor Base zestaw kondensacji S-80

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie


- przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base zestaw kondensacji S-80 230V

1140221

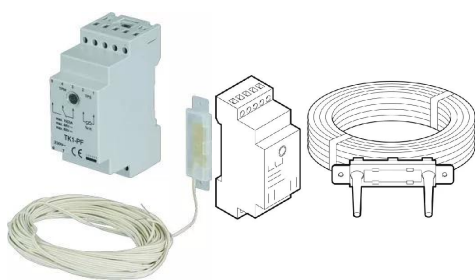

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900438551
Item no GTIN	06414900438551
Item no LVI	2022279

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	51
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,193
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	135
Z Pomiar godz	51
Z Pomiar z	100

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900383950
Opakowanie GTIN PL2	06414900383967
Wysokość opakowania PL1	86
Wysokość opakowania PL2	155
Długość opakowania PL1	145
Długość opakowania PL2	495
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,001247

Opakowanie Objętość PL2	0,0352935
Waga opakowania PL1	0,250
Waga opakowania PL2	5,500
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL2	460

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl