


Uponor Vario S rozdzielacz FM 13xG3/4 Euro - G1

1140844

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

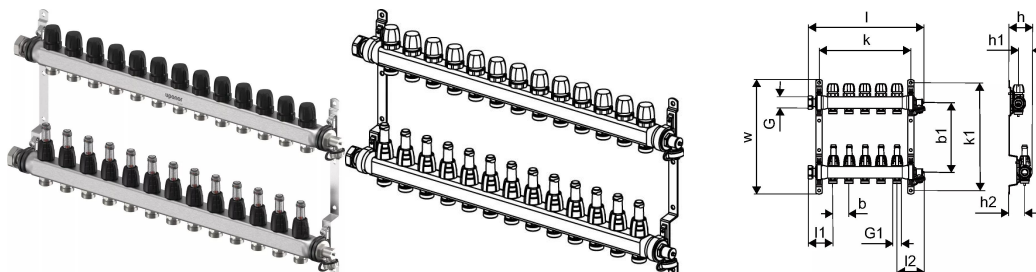

O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz FM

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdzielacz FM 13xG3/4 Euro - G1

1140844

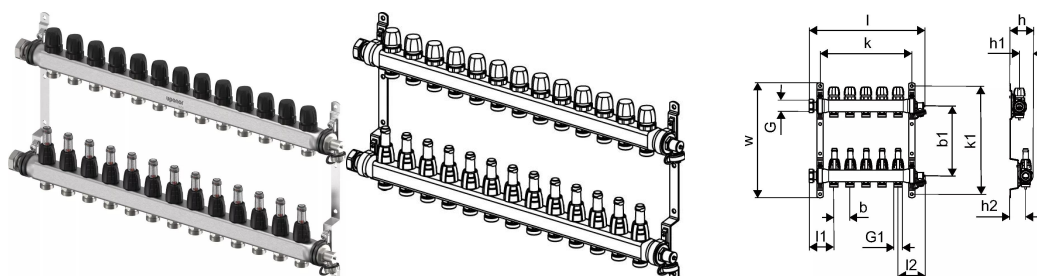

Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN 6414900440516

Item no GTIN 06414900440516

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 40

Długość jednostki przedmiotu 760

Masa jednostkowa przedmiotu 7,5

Szerokość jednostki elementu 235

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 764

Długość (l1) 77

Długość (l2) 87

Z Pomiar b 50

Z Pomiar b1 217

Z Pomiar godz 73

Z Pomiar h1 30

Z Pomiar h2 50

Z Pomiar k 685

Z Pomiar k1 336

Z Pomiar z 357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900500838

Opakowanie GTIN PL4 06414900322997

Wysokość opakowania PL1 47

Wysokość opakowania PL4 996

Długość opakowania PL1	967
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,014452782
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	7,7
Waga opakowania PL4	302
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl