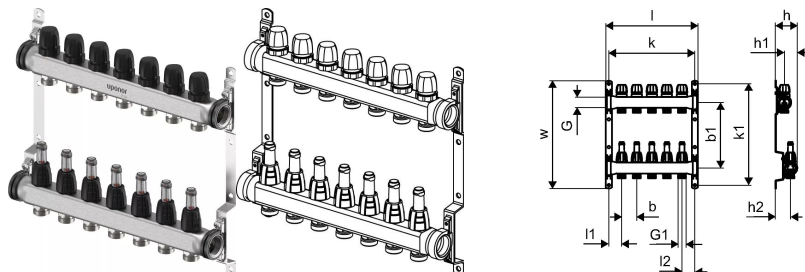


Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM 7xG3/4 Euro - G1

1140883

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką
- bez przyłącza głównego G1



O produkcie Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM

Specyfikacja


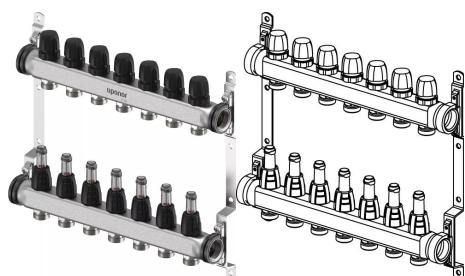
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blice
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM 7xG3/4 Euro - G1

1140883

**Status**

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900440905

Item no GTIN

06414900440905

Item no LVI

2022262

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

40

Długość jednostki przedmiotu

350

Masa jednostkowa przedmiotu

4,3

Szerokość jednostki elementu

235

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

405

Długość (l1)

50

Z Pomiar b

50

Z Pomiar b1

217

Z Pomiar godz

73

Z Pomiar h1

30

Z Pomiar h2

50

Z Pomiar k

385

Z Pomiar k1

336

Z Pomiar z

357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900501071

Opakowanie GTIN PL4

06414900323130

Wysokość opakowania PL1

47

Wysokość opakowania PL4

996

Długość opakowania PL1	617
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	54
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009221682
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	4,4
Waga opakowania PL4	263
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl