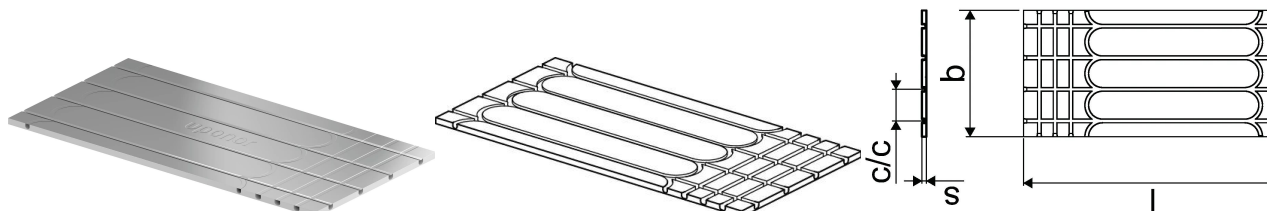


Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm**1143475**

- instalacja z pełnopowierzchniową warstwą aluminium przewodzącą ciepło
- do instalacji w rozstawie 150 mm
- EPS wytrzymałość na ściskanie: 400 kPa

**O produkcie Uponor Siccus 16 panel EPS DEO****Specyfikacja**

- System paneli ogrzewania podłogowego Siccus 16, składający się z płyt EPS (wolnych od HBCD) wg. EN 13163 z folią aluminiową.
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E.
- rodzaj zastosowania wg. DIN 4108-10: DEO
- obciążenie użytkowe wg. EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- rozstaw rury 150mm
- dla rury o średnicy 16mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do instalacji w suchej zabudowie

Potwierdzenie

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

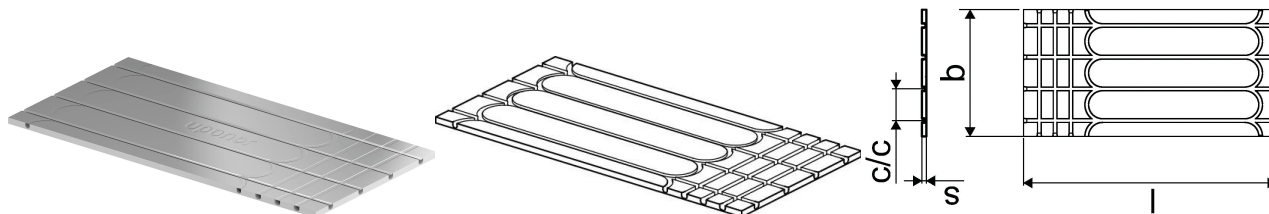

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 20

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 1,1524

Szerokość jednostki elementu 600

Item_UOM m²

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 1200

Z Pomiar b 600

POMIAR Z S 20

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900389457

Opakowanie GTIN PL4 06414900389464

Wysokość opakowania PL1 627

Wysokość opakowania PL4 1250

Długość opakowania PL1 1221

Długość opakowania PL4 1254

Ilość w opakowaniu PL1 7.2

Ilość w opakowaniu PL4 72

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,169955874

Opakowanie Objętość PL4 1,9139175

Waga opakowania PL1	9,29728
Waga opakowania PL4	117,9728
Szerokość opakowania PL1	222
Szerokość opakowania PL4	1221

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl