


Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 16-15CU-SST

1145403

- Materiał: mosiądz cynowany (bez zawartości ołowiu)
- Z tuleją zaprasowywaną, pierścieniem oporowym, wytłoczonym identyfikatorem, kodem kolorystycznym i informacją o poddaniu testom bezpieczeństwa
- Montaż z zaprasowaniem bez fazowania
- Adapter pasuje do rur miedzianych i ze stali nierdzewnej wymagających szczęk zaciskowych typu M+V

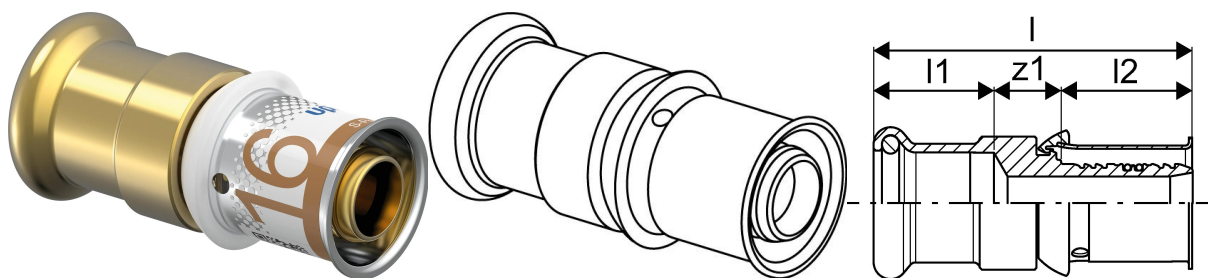

O produkcie Uponor S-Press PLUS Adapter M+V

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzetałowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umoŹliwiajcy natychmiastowy dostp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wŹiernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczk
- Szybkie rozpoznawanie Źrednicy
- Dokadna funkcja testu bezpieczestwa
- 100% zgodnoci z wczeniejszymi wersjami oferowanych elementw Uponor
- Korpus zczki zoptymalizowany pod ktem natężenia przepywu

Podanie

- Woda uŹytkowa: temperatura pracy w trybie cigym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym staym cinieniu roboczym 10 barw. Krtkotrwaa temperatura w przypadku nieprawidowego dziaania wynosi 95°C przez 100 godzin w cigu caego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie cigym wynosi do 80°C przy maksymalnym staym cinieniu roboczym 10 barw. Krtkotrwaa temperatura w przypadku nieprawidowego dziaania wynosi 100°C przez 100 godzin w cigu caego okresu eksploatacji

Jeli nie podano inaczej:

- Gwint zewntrzny i wewntrzny zgodny z norm EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 16-15CU-SST

1145403

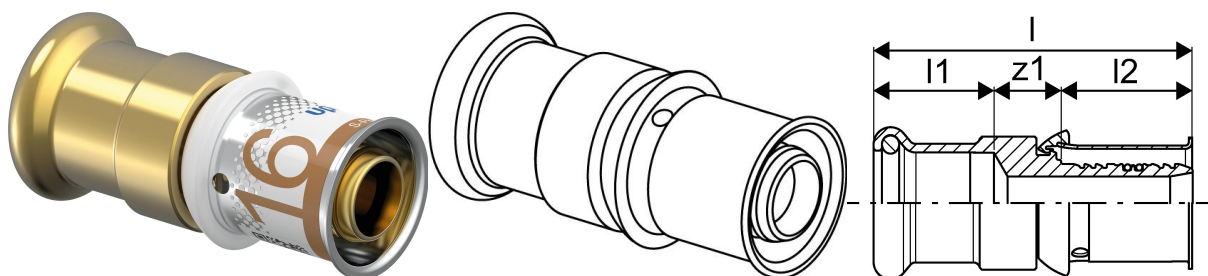**Status**

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390033
Item no GF	35001145403
Item no GTIN	06414900390033
Item no LVI	1720861
Item no RSK	1885648

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	23
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,043
Szerokość jednostki elementu	23
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	48
Długość (l1)	18
Długość (l2)	20
z1	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900390361
Opakowanie GTIN PL3	06414900448444
Opakowanie GTIN PL4	06414900445962
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,893
Waga opakowania PL3	3,672
Waga opakowania PL4	375
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl