

Uponor Meltaway sterownik X-250


1161002

- Sterowanie systemami topienia lodu i śniegu
- Do dwóch indywidualnie kontrolowanych stref
- Wykrywanie temperatury i wilgotności (śnieg i lód)
- Wyświetlacz i "pokrętło" ułatwiające programowanie

Zawiera:

- Sterownik Uponor Meltaway X-250 z plastikową osłoną
- Instrukcja

- Napięcie zasilania: 120-240 V, 50-60 Hz
- Zakres temperatur (regulacja): -20/+50°C
- Wbudowany timer do ręcznego topienia śniegu / wybiegu: 0-18 godzin
- Przekładniki wyjściowe: 3 x 16 A przekładniki bezpotencjałowe
- Zastosowanie dwustrefowe: Za pośrednictwem 2 x 16 A przekładników wyjściowych bezpotencjałowych
- System hydroniczny: jednostrefowy, złącza do czujników wody zasilającej i powrotnej, sterowanie zaworem trój- lub czwórdrógowym, pompą pierwotną, pompą wtórną
- Wyjście zaworu mieszającego: 24 VAC, 6 VA, 0-10 VDC
- Obudowa / w tym pokrywa: IP20
- Możliwość instalacji na szynie DIN

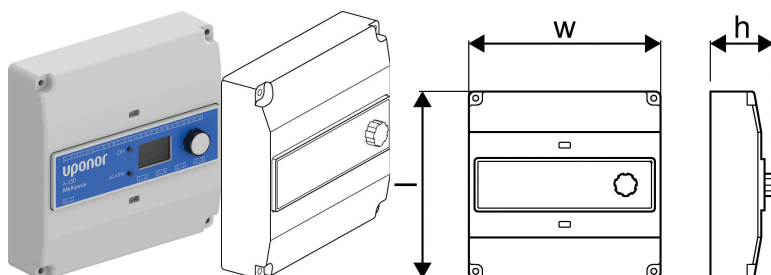

O produkcie Uponor Meltaway sterownik X-250

Specyfikacja


- System topienia śniegu i lodu na powierzchniach utwardzonych
- Wykonanie z rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
- Wyposażenie obejmuje kompaktowe spawane złączki zorientowane w dwóch kierunkach i rozstawione pod kątem 120°

Podanie

- Ogrzewanie powierzchni na zewnątrz
- Topienie śniegu i lodu

Uponor Meltaway sterownik X-250

1161002

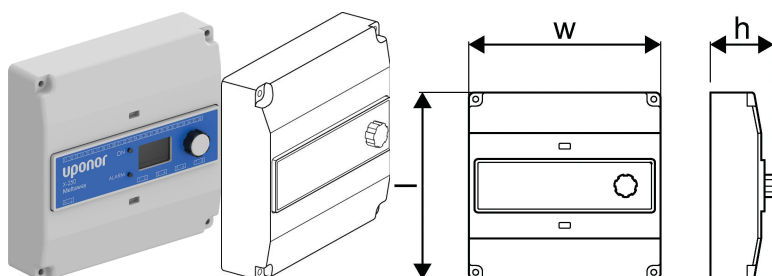

Status

Item Available From date

2025-06-04

Product code

Item no EAN	6414900508292
Item no GTIN	06414900508292
Item no LVI	2082202
Item no NRF	1459433
Item no RSK	2973275
Item no VVS	466257520

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	170
Długość jednostki przedmiotu	170
Masa jednostkowa przedmiotu	0,436
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900452168
Wysokość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL1	183
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0019215
Waga opakowania PL1	0,598
Szerokość opakowania PL1	60

Dokumenty techniczne

Do pobrania www.uponor.com/pl-pl