


Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1161845

- panel EPS 1200x600x15 mm
- z pełnopowierzchniową warstwą aluminium przewodzącą ciepło
- instalacja z pełnopowierzchniową warstwą aluminium przewodzącą ciepło
- z rowkami na rury, rozstaw c-c 100 mm
- do stosowania z rurami Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9

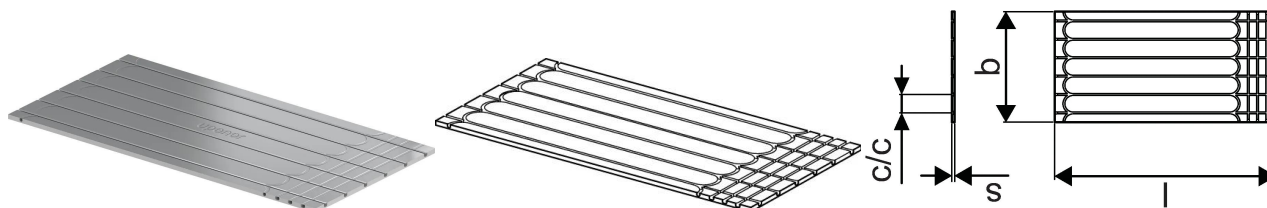

O produkcie Uponor Siccus Mini panel

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system UFH do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B.
- Panele wykonane z XPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- Do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe dla instalacji suchej zabudowy
- bezpośrednie zastosowanie podłogowe

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (paneje, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1161845

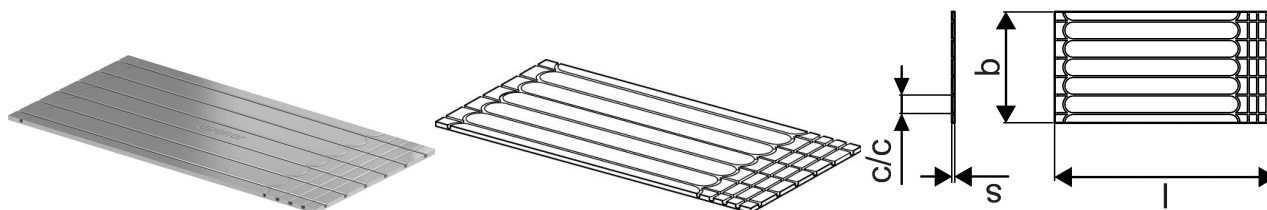

Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 1,08

Szerokość jednostki elementu 600

Item_UOM m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900510745

Opakowanie GTIN PL4 06414900510820

Wysokość opakowania PL1 168

Wysokość opakowania PL4 1311

Długość opakowania PL1 1210

Długość opakowania PL4 1225

Ilość w opakowaniu PL1 7.2

Ilość w opakowaniu PL4 100.8

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,1240008

Opakowanie Objętość PL4 2,0235285

Waga opakowania PL1 8,67

Waga opakowania PL4 146,38

Szerokość opakowania PL1 610

Szerokość opakowania PL4 1260

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl