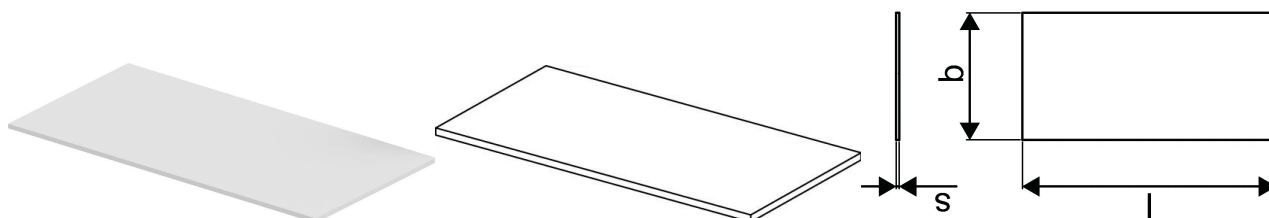


Uponor Siccus 16 panel Blank 1200x600x20mm**1161882**

- panel instalacyjny bez warstwy aluminium przewodzącej ciepło

**O produkcie Uponor Siccus 16 panel Blank****Specyfikacja**

- System paneli ogrzewania podłogowego Siccus 16, składający się z płyt EPS (wolnych od HBCD) wg. EN 13163 z folią aluminiową.
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E.
- rodzaj zastosowania wg. DIN 4108-10: DEO
- obciążenie użytkowe wg. EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- rozstaw rury 150mm
- dla rury o średnicy 16mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do instalacji w suchej zabudowie

Potwierdzenie

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panel Blank 1200x600x20mm

1161882

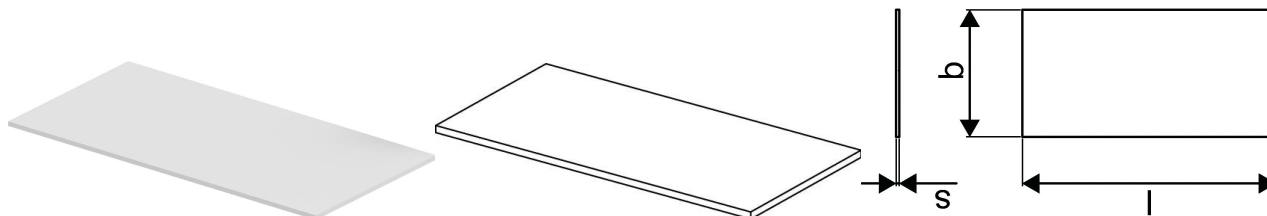

Product code

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 20

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 1,13

Szerokość jednostki elementu 600

Item_UOM m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900510790

Opakowanie GTIN PL4 06414900510868

Wysokość opakowania PL1 94

Wysokość opakowania PL4 1263

Długość opakowania PL1 1210

Długość opakowania PL4 1225

Ilość w opakowaniu PL1 2.88

Ilość w opakowaniu PL4 69.12

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0693814

Opakowanie Objętość PL4 1,9494405

Waga opakowania PL1 4,02

Waga opakowania PL4 121,43

Szerokość opakowania PL1 610

Szerokość opakowania PL4 1260

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl