



ZASTOSOWANIE

Wentylatory EDM przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości, w szczególności:

- łazienek, WC, kuchni,
- pralni, pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

KONSTRUKCJA

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego,
- przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośredniego w kanałach wentylacyjnych (Ø90, Ø100 i Ø125),
- maksymalna temperatura medium +40°C.

SILNIK ELEKTRYCZNY

- asynchroniczny, 230V 50Hz, oraz 12V (modele EDM 100S-12V i EDM 100C-12V),
- klasa izolacji B,
- stopień ochrony IP 44,
- stopień ochrony IP 30 (wersja H),
- stopień ochrony IP 57 (wersje 12V),
- łożyska kulkowe,
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie III (wersje 12V).



DANE TECHNICZNE

Typ	prędkość obrotowa	pobór mocy max	napięcie	wydajność max	poziom ciśn. akustycznego*	masa
	[obr/min]	[W]	[V]	[m³/h]	[dB(A)]	[kg]
EDM 80	2350	9	230	80	33	0,4
EDM 100	2450	13**	230	95	40	0,5
EDM 100S 12V	2100	7	12	85	37	0,48
EDM 100C 12V	2100	11	12	85	37	0,48
EDM 200	2500	25	230	180	42	0,9

* poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora.

WYPOSAŻENIE


Model	80		100												200			
	NZ	NTZ	SZ	TZ	RZ	HZ	CZ	CTZ	ECZ	CHZ	VMZ	CRZ	12V	12VC	SZ	CZ	CHZ	
Lampka kontrolna			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasowe		•		•					•									
Opóźnienie czasowe regulowane					•					•			•	*	*			
Automatyczna żaluzja							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Czujnik światła										•								
Higrostat nastawialny						•					•							•
Włącznik sznurkowy							•				•	•						•
Montaż okienny												•						
Łożyska kulkowe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* użyj transformatora CT-12/14 R-brak w standardzie.

Numerы artykułów

EDM 80NZ	40020002	EDM 100RZ	40020047	EDM 100ECZ, 50Hz	40020085	EDM 100S - 12V	40020030-01	EDM 200CHZ 230V, 50Hz	40020192
EDM 80NTZ	40020006	EDM 100HZ	40020095	EDM 100CHZ	40020105	EDM 100C - 12V	40020050-01		
EDM 100SZ	40020035	EDM 100CZ	40020050	EDM 100VMZ	40020115	EDM 200SZ 230V, 50Hz	40020145		
EDM 100TZ	40020045	EDM 100CTZ	40020060	EDM 100CRZ	40020057	EDM 200CZ 230V, 50Hz	40020165		

CHARAKTERYSTYKI PRACY

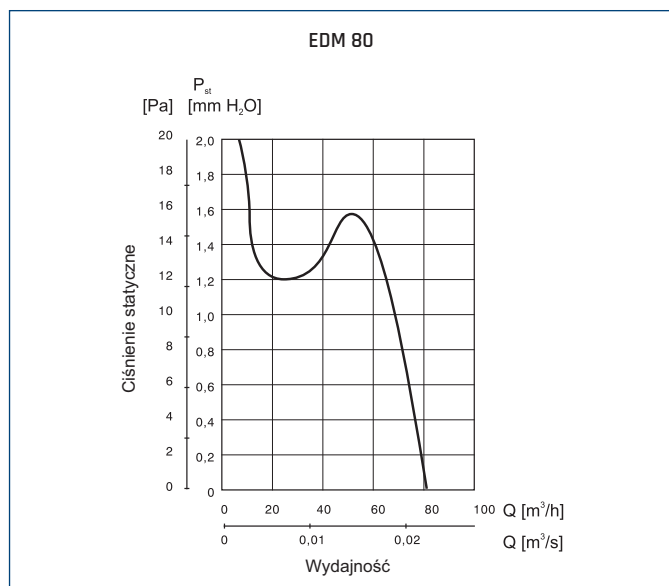

WYMIARY [mm]

