



Sanpress-jednostka montażowa z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp
- jedna strona długa

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, kolano długie z brązu lub brązu krzemowego (skraccalne), uchwyt (płaski) ze stali ocynkowanej

nr wzoru 2221.1

nr kat. 135 119

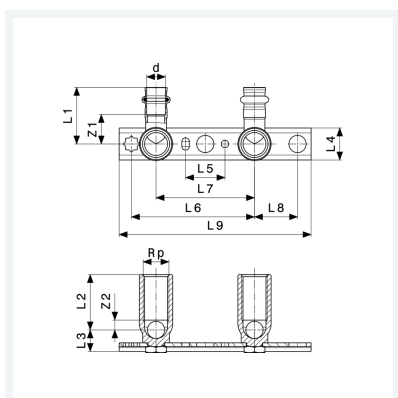

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Długość	L	45
Rozstaw	rozstaw	80/100
Wymiar Z 1	Z1	24 mm
Wymiar Z 2	Z2	8 mm
Długość 1	L1	46 mm
Długość 2	L2	45 mm
Długość 3	L3	18 mm
Długość 4	L4	26 mm



**Sanpress-jednostka montażowa
z SC-Contur
nr wzoru 2221.1
nr kat. 135 119**

Właściwości

Długość 5	L5	32 mm
Długość 6	L6	100 mm
Długość 7	L7	80 mm
Długość 8	L8	35 mm
Długość 9	L9	156 mm
Waga	410 g	
Pojemność	355,2 cm ³	