

**Advantix-odpływ łazienkowy**

- wymiar systemowy 100
- nie występuje: nasadka


wyposażenie

Korek, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, dopływ DN40 obrotowy, rura odpływowa z przegubem kulowym

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4921.65

nr kat. 284 619

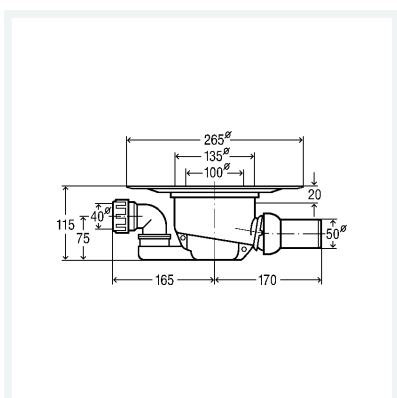

Właściwości

Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,66 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,1 l/s
Wydajność dopływu	WO	1,2 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	570 g	
Pojemność	12493 cm ³	