



Sanpress-jednostka montażowa z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, kolano krótkie z brązu lub brązu krzemowego,
uchwyt (płaski) ze stali ocynkowanej

nr wzoru 2222.2

nr kat. 308 674

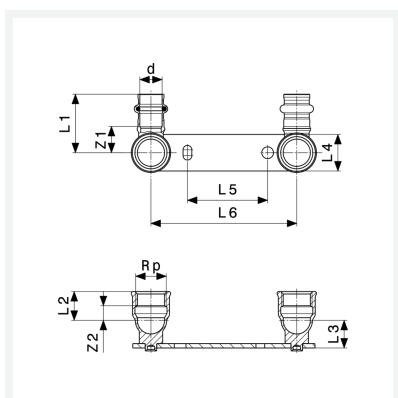

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Rozstaw	rozstaw	100
Wymiar Z 1	Z1	18 mm
Wymiar Z 2	Z2	12 mm
Długość 1	L1	40 mm
Długość 2	L2	22 mm
Długość 3	L3	17 mm
Długość 4	L4	25 mm
Długość 5	L5	55 mm



**Sanpress-jednostka montażowa
z SC-Contur
nr wzoru 2222.2
nr kat. 308 674**

Właściwości

Długość 6	L6	100 mm
Waga	203,95 g	
Pojemność	355,2 cm ³	