



Sanpress Inox-dwuzłączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt


Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

nr wzoru 2362

nr kat. 437 558

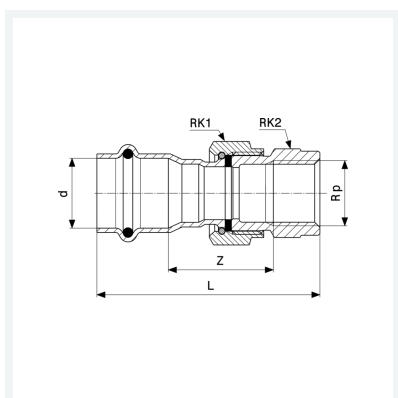

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	42
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1½
Wymiar Z	Z	41 mm
Długość	L	98 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	60 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	55 mm
Waga	505 g	
Pojemność	621,6 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna