



Dwuzłaczka

- gw Rp
- uszczelnienie stożkowe

wyposażenie


Wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji gazowych!

nr wzoru 3340

nr kat. 446 925

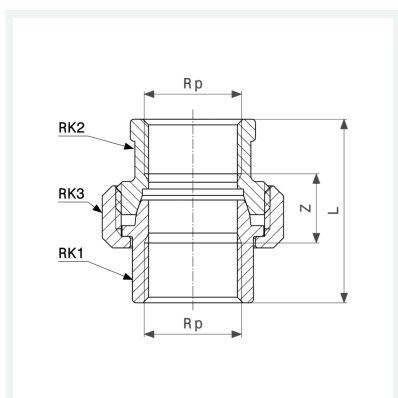

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	$\frac{3}{8}$
Wymiar Z	Z	17 mm
Długość	L	40 mm
Rozmiar klucza 3	RK3	29 mm
Waga	91,7 g	
Pojemność	49,728 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy