

**Element uszczelniający****FKM**


- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe $\leq 120^{\circ}\text{C}$ i $< 0,1$ MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem

Wskazówka

System Prestabo – nie nadaje się do niskociśnieniowych instalacji parowych!
Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

nr wzoru 2286

nr kat. 459 376

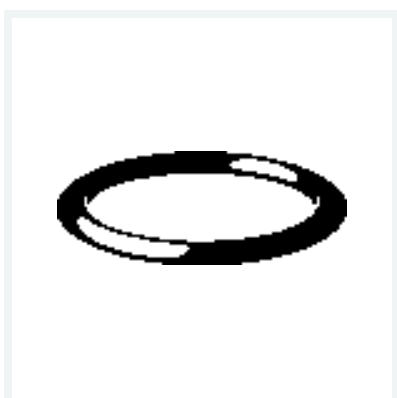

Właściwości

Dł. średnica zewnętrzna rury	dla d	12
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	12,1
Grubość ściany	s	2,35
Waga	1,58 g	
Pojemność	3,108 cm ³	
Materiał	materiał	FKM