

**Element uszczelniający****FKM**


- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe  $\leq 120^{\circ}\text{C}$  i  $< 0,1$  MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem

**Wskazówka**

System Prestabo – nie nadaje się do niskociśnieniowych instalacji parowych!  
Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

**nr wzoru 2286**

**nr kat. 459 451**

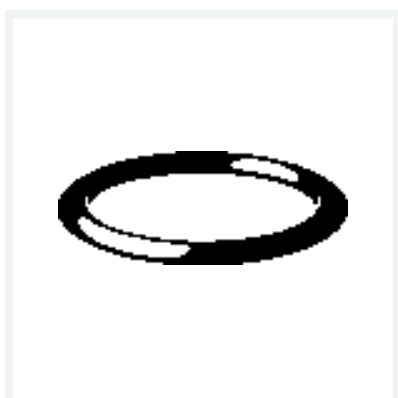

## Właściwości

|                              |                       |      |
|------------------------------|-----------------------|------|
| Dopuszczenie VdS             | VdS                   | ✓    |
| Dla średnica zewnętrzna rury | dla d                 | 54   |
| Średnica wewnętrzna          | Ø wew.                | 54,4 |
| Grubość ściany               | s                     | 4,13 |
| Waga                         | 10,85 g               |      |
| Pojemność                    | 15,54 cm <sup>3</sup> |      |
| Materiał                     | materiał              | FKM  |