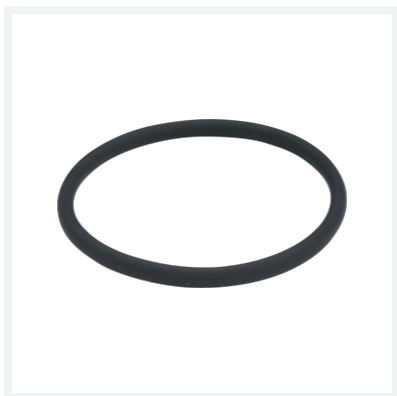


**Element uszczelniający****FKM**


- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe ≤ 120°C i < 0,1 MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem, Sanpress XL

Wskazówka

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

nr wzoru 2286XL

nr kat. 459 468

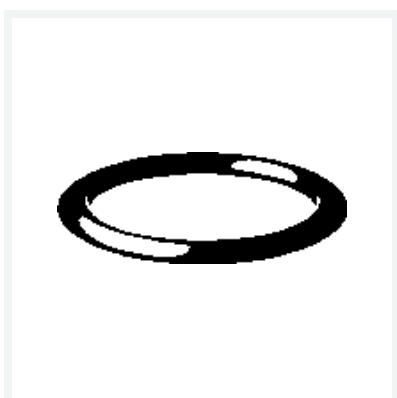

Właściwości

Dł. średnica zewnętrzna rury	dla d	76,1
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	77
Grubość ściany	s	5
Waga	17,4 g	
Pojemność	31,08 cm ³	
Materiał	materiał	FKM