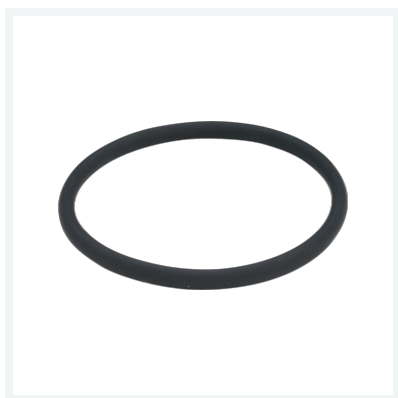


**Element uszczelniający****FKM**


- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe $\leq 120^{\circ}\text{C}$ i $< 0,1$ MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem, Sanpress XL

Wskazówka

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

nr wzoru 2286XL

nr kat. 459 475

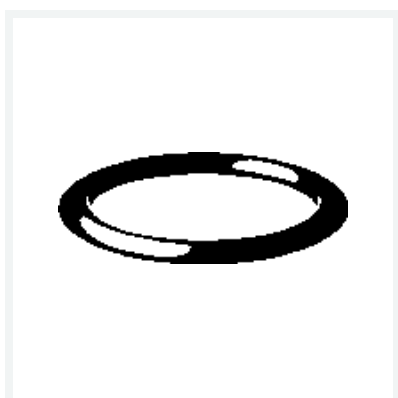

Właściwości

Dł. średnica zewnętrzna rury	dla d	88,9
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	90
Grubość ściany	s	5
Waga	17 g	
Pojemność	35,52 cm ³	
Materiał	materiał	FKM