



Optifix 3-odpływ piwniczny

Typ 5

- potrójne zabezpieczenie przeciwwzalewowe (podwójne automatyczne i jedna kłapa ręczna)


wyposażenie

2 przegrody z kłapą, uruchamianie ręczne, ruszt z tworzywa sztucznego szary, obracana nasadka z regulacją wysokości, syfon, folia ochronna, przyłącze boczne, korek do zaworu do przyłącza bocznego, urządzenie do prób

wg PN-EN 13564

nr wzoru 4989

nr kat. 462 963

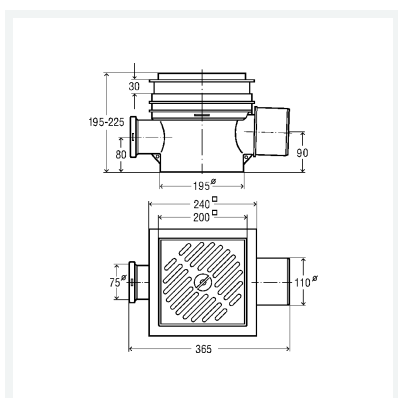

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,8 l/s
Średnica nominalna 1	DN1	70
Średnica nominalna 2	DN2	100
Waga	2786,5 g	
Pojemność	23869,08 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne