



## Sanpress-przejście kołnierzowe z SC-Contur


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

### wyposażenie

Luźny kołnierz PN 10/16 ze stali, czarny malowany proszkowo, element uszczelniający EPDM, uchwyt

**nr wzoru 2259.5**

**nr kat. 479 893**

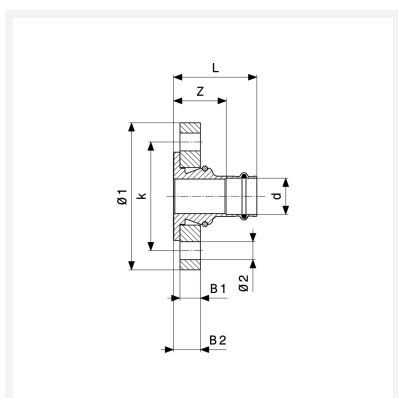

## Właściwości

|                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| Średnica nominalna       | DN | 50     |
| Średnica zewnętrzna rury | d  | 54     |
| Wymiar Z                 | Z  | 50 mm  |
| Długość                  | L  | 90 mm  |
| Szerokość 1              | B1 | 16 mm  |
| Szerokość 2              | B2 | 21 mm  |
| Średnica 1               | Ø1 | 165 mm |
| Średnica 2               | Ø2 | 18 mm  |
| Średnica otworu          | k  | 125 mm |
| Liczba otworów           | n  | 4      |



**Sanpress-przejście kołnierzowe  
z SC-Contur  
nr wzoru 2259.5  
nr kat. 479 893**

## Właściwości

|           |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|
| Waga      | 2849 g               |               |
| Pojemność | 6216 cm <sup>3</sup> |               |
| Materiał  | materiał             | brąz krzemowy |